核定本

牛隻屠宰作業流程說明

1. 牛隻進場

牛隻運輸車由大門進入，經設在此處的牛隻運輸車經消毒池設備消毒後，將牛隻卸於繫留場。離場前，牛隻運輸車清洗區清洗消毒作業，駕駛則於附近設置之清洗消毒設備進行工作鞋及手部清洗及消毒後，載駕駛車輛經門口之車輛消毒設施完成車身及輪胎消毒作業後離去。

2. 牛隻驗收

先由驗收人員進行牛隻驗收，目視檢查健康狀態良好，購自肉品市場須提供已拍賣證明票；契約牧場需檢附家畜健康聲明書，符合需求移入繫留欄，活體牛隻每批採血抽驗藥物殘留，可疑牛隻驅趕至隔離繫留欄觀察，等待屠宰衛生檢查人員再次判定，不符合需求則依相關規定處理。

3. 繫留

(1)每隻牛隻待在繫留欄至少 4 小時以上，期間如果天氣過熱，則沖水降溫，一切以符合人道為最高原則，也讓牛隻有充足消化時間使殘留飼料充分消化。

(2) 牛隻於屠宰前必須使用灑水設備洗淨體表沖洗乾淨，降低排泄物及其他污物沾黏，可減少後續屠宰作業之污染。

(3)每批牛隻入場屠宰後繫留欄即進行清潔。

4. 屠宰檢查

(1)屠宰衛生檢查人員於屠宰作業之前，觀察在繫留欄的待宰家畜，藉由其靜態或動態的行為，以判定是否為合格可屠宰之家畜，此檢查能夠篩選出一些屠宰後不易發現的病畜先予以淘汰廢棄，同時能夠避免其他健康的家畜以及作業場所、設備遭受到污染。

(2)經檢查不合格之牛隻，依事業廢棄物清理計畫處理。

5. 機械保定

以趕豬或電擊棒(電壓50伏特以下)等工具人道驅趕牛隻至牛隻保定機機械保定，避免動物受傷或遭受不必要痛苦。

6. 人道致昏（擊昏）

牛隻使用火藥槍（擊昏）之人道方式迅速致昏。

7. 放血

(1) 致昏後之牛隻移至放血台放血，非供人食用血液流入暫存槽，血液收集後，依事業廢棄物清理計畫處理。

(2) 屠體吊掛於軌道輸送，滴於下方集液槽之血液，非供人食用而廢棄，依事業廢棄物清理計畫處理。

(3) 刀具之清潔消毒應先以清水沖洗刀具殘留污物(如：血跡、肉屑等)，再以83℃以上熱水消毒。

(4) 收集桶經清洗消毒後，再進行後續放血作業。

8. 放置V型作業台

(1) 放血後的牛隻使用吊車將牛隻豬懸空吊起提升移至V型作業台上，輸送屠體間隔距離約1公尺，以避免交叉污染，進行下一階段作業。

(2) 每次操作一頭後，應先以清水沖洗刀具殘留污物(如：血跡、肉屑等)，再以83℃以上熱水消毒，以避免交叉污染。

9. 食道結紮及直腸結紮

作業台上以人工食道結紮及直腸結紮作業，避免糞便污染屠體。

10. 剝皮

腹中線將側面牛皮與屠體分離，以便後續牛皮展開V型作業台外，操作過程注意衛生，避免交叉污染。

11. 去蹄（蹄）尾

人工取蹄尾，置於收集籃(桶)內集中，運送冷藏庫暫存待運，操作過程注意衛生，避免交叉污染。

12. 剖胸腔

自後腿之間正中線，以刀沿腹部中線劃開至下顎，此時需注意不可

核定本

剖破消化道，刀具之清潔消毒應先以清水沖洗刀具殘留污物(如:血跡、肉屑等)，再以83℃以上熱水消毒，避免消化道內容物污染屠體。

13. 頭頸分離

(1) 人工取頭部，頭部切開作業時應注意其他污染物，應防止噴濺到其他屠體，切開頭部後應儘速移開，置於頭部檢查台車上，和屠體及內臟運送至屠後檢查站備檢，合格進行下一階段作業，經檢查不合格，依事業廢棄物清理計畫處理。

(2) 刀具之清潔消毒應先以清水沖洗刀具殘留污物(如:血跡、肉屑等)，再以83℃以上熱水消毒。

14. 取內臟

取出整付內臟置於內臟盛盤台車內，推送至屠後檢查站提升放置檢查台上檢查，取出內臟應避免挖破內臟或撐壞屠體，與內臟接觸過之刀具，其清潔消毒應先以清水沖洗刀具殘留污物(如:血跡、肉屑等)，再以83°C以上熱水消毒，避免交叉污染。

15. 屠後檢查

(1) 屠體及內臟及頭部同步經屠後檢查站接受屠宰衛生檢查，判定為合格之屠體及內臟依場內標準作業流程進行生產作業。

(2) 屠宰衛生檢查人員認定屠體及內臟須經縝密檢查、檢驗或其他處理後再為判定時，由作業人員依屠宰衛生檢查人員之指示將該屠體及內臟移至稽留屠體及內臟等之貯藏場所，該場所之溫度維持5℃以下，並能加鎖，其鑰匙由屠宰衛生檢查人員保管，如經複檢後判定為合格，則依合格屠體及內臟進行處理；如經複檢後判定不合格，則依事業廢棄物清理計畫書處理。

(3) 不合格之屠體及內臟，置於明顯標示「廢棄」字樣之專用不漏水存放設備內，並立即噴灑改質劑，於屠宰作業完成後由專人以加蓋防滲漏容器運至廢棄物暫存區之廢棄暫存桶暫存，待運輸車清除，並依事業廢棄物清理計畫書處理。

(4) 檢查合格之內臟移入內臟洗滌室經內臟分離，胸腔（紅）腹腔（白）內臟分別洗滌，冷卻、包裝、待運、運輸。

16. 蓋印

(1) 屠體經檢查合格後，於屠宰衛生檢查人員監督下蓋印「防檢局屠宰衛生合格」字樣於屠體。

(2) 操作人員應避免接觸其他污染源後再接觸屠體。

(3) 每日作業結束後將印章以清水刷洗乾淨，並以 75%酒精消毒。

17. 去骨

(1) 應與屠宰作業隔離。

(2) 應設置適當之作業台及輸送裝置，工作檯面照明光度在二〇〇米燭光以上。

(3) 室溫應能達到 20℃以下，濕度 85%以下，並設有送風設備。

(4) 在工作線上適當位置設置洗滌用冷、熱水槽。

(5) 每次操作一頭後，刀具之清潔消毒應先以清水沖洗刀具殘留污物(如血跡、肉屑等)，再以 83℃以上熱水消毒，以避免交叉污染。

18. 待運

(1) 屠體去骨包裝，出貨時冷凍車配送出場。

核定本

4. 作業區域平面配置圖

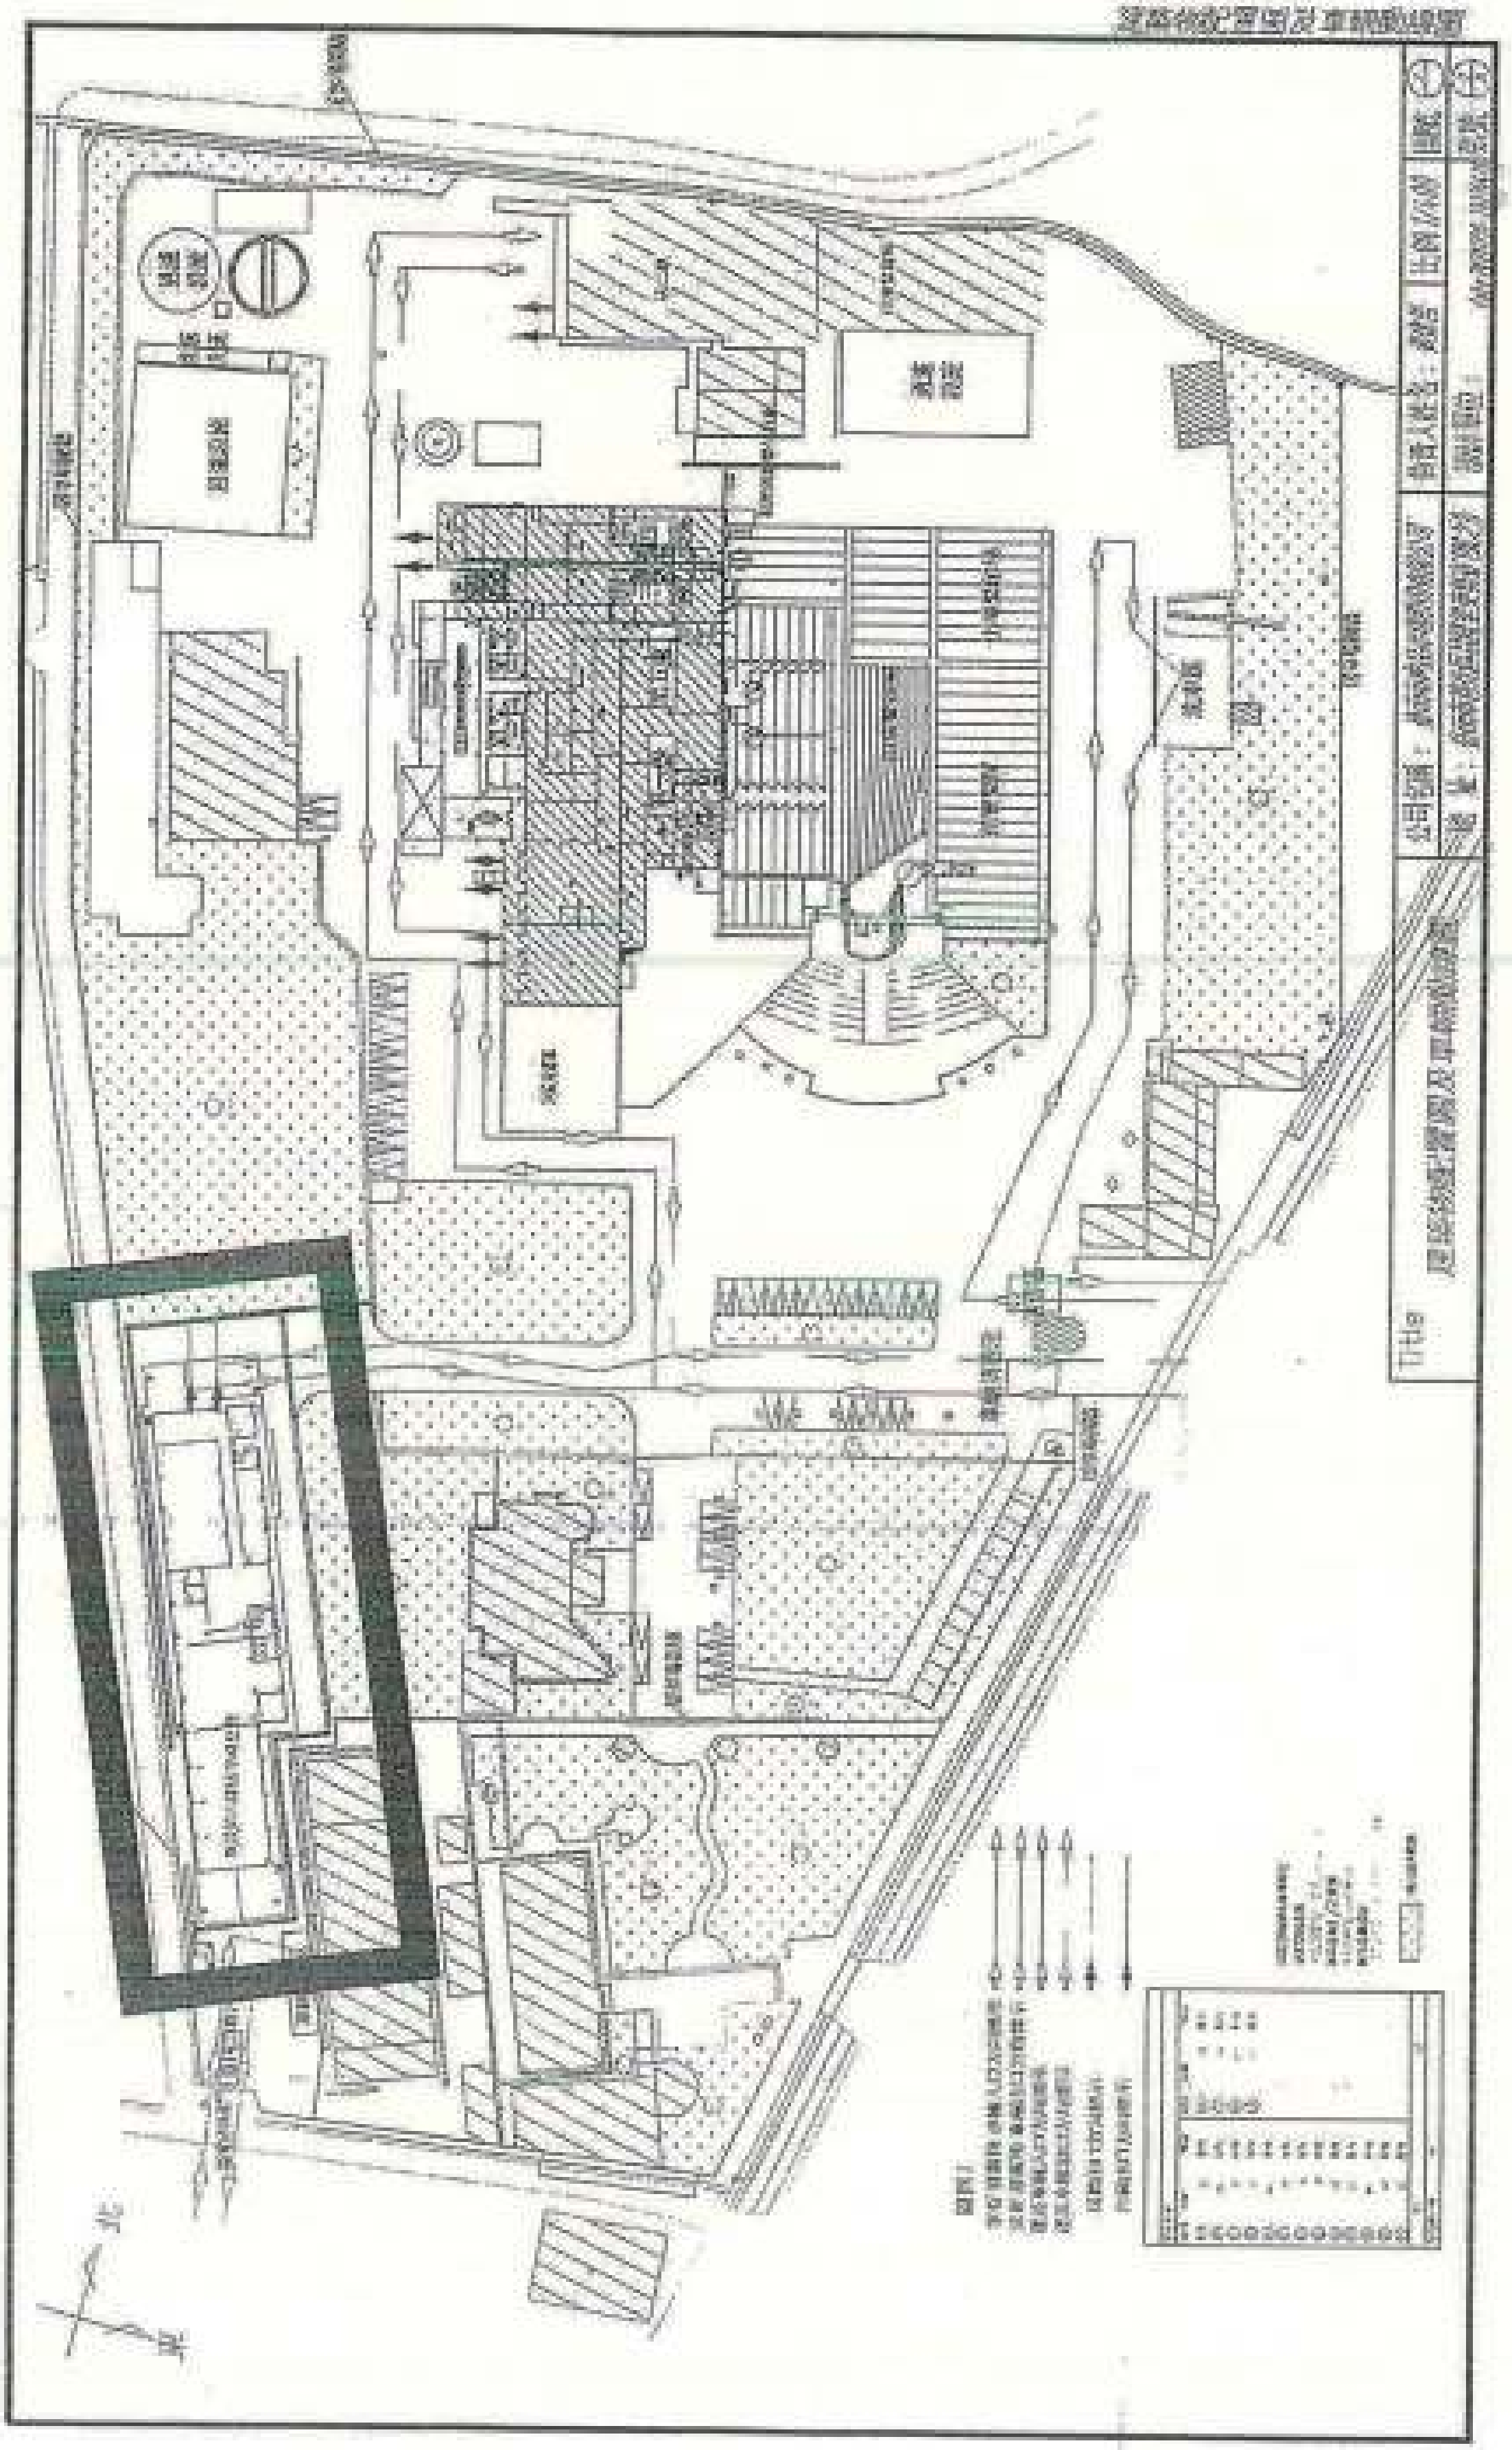

DS2023050509521778
112/05/05 09:52:

5.　作業區域內申請設備圖

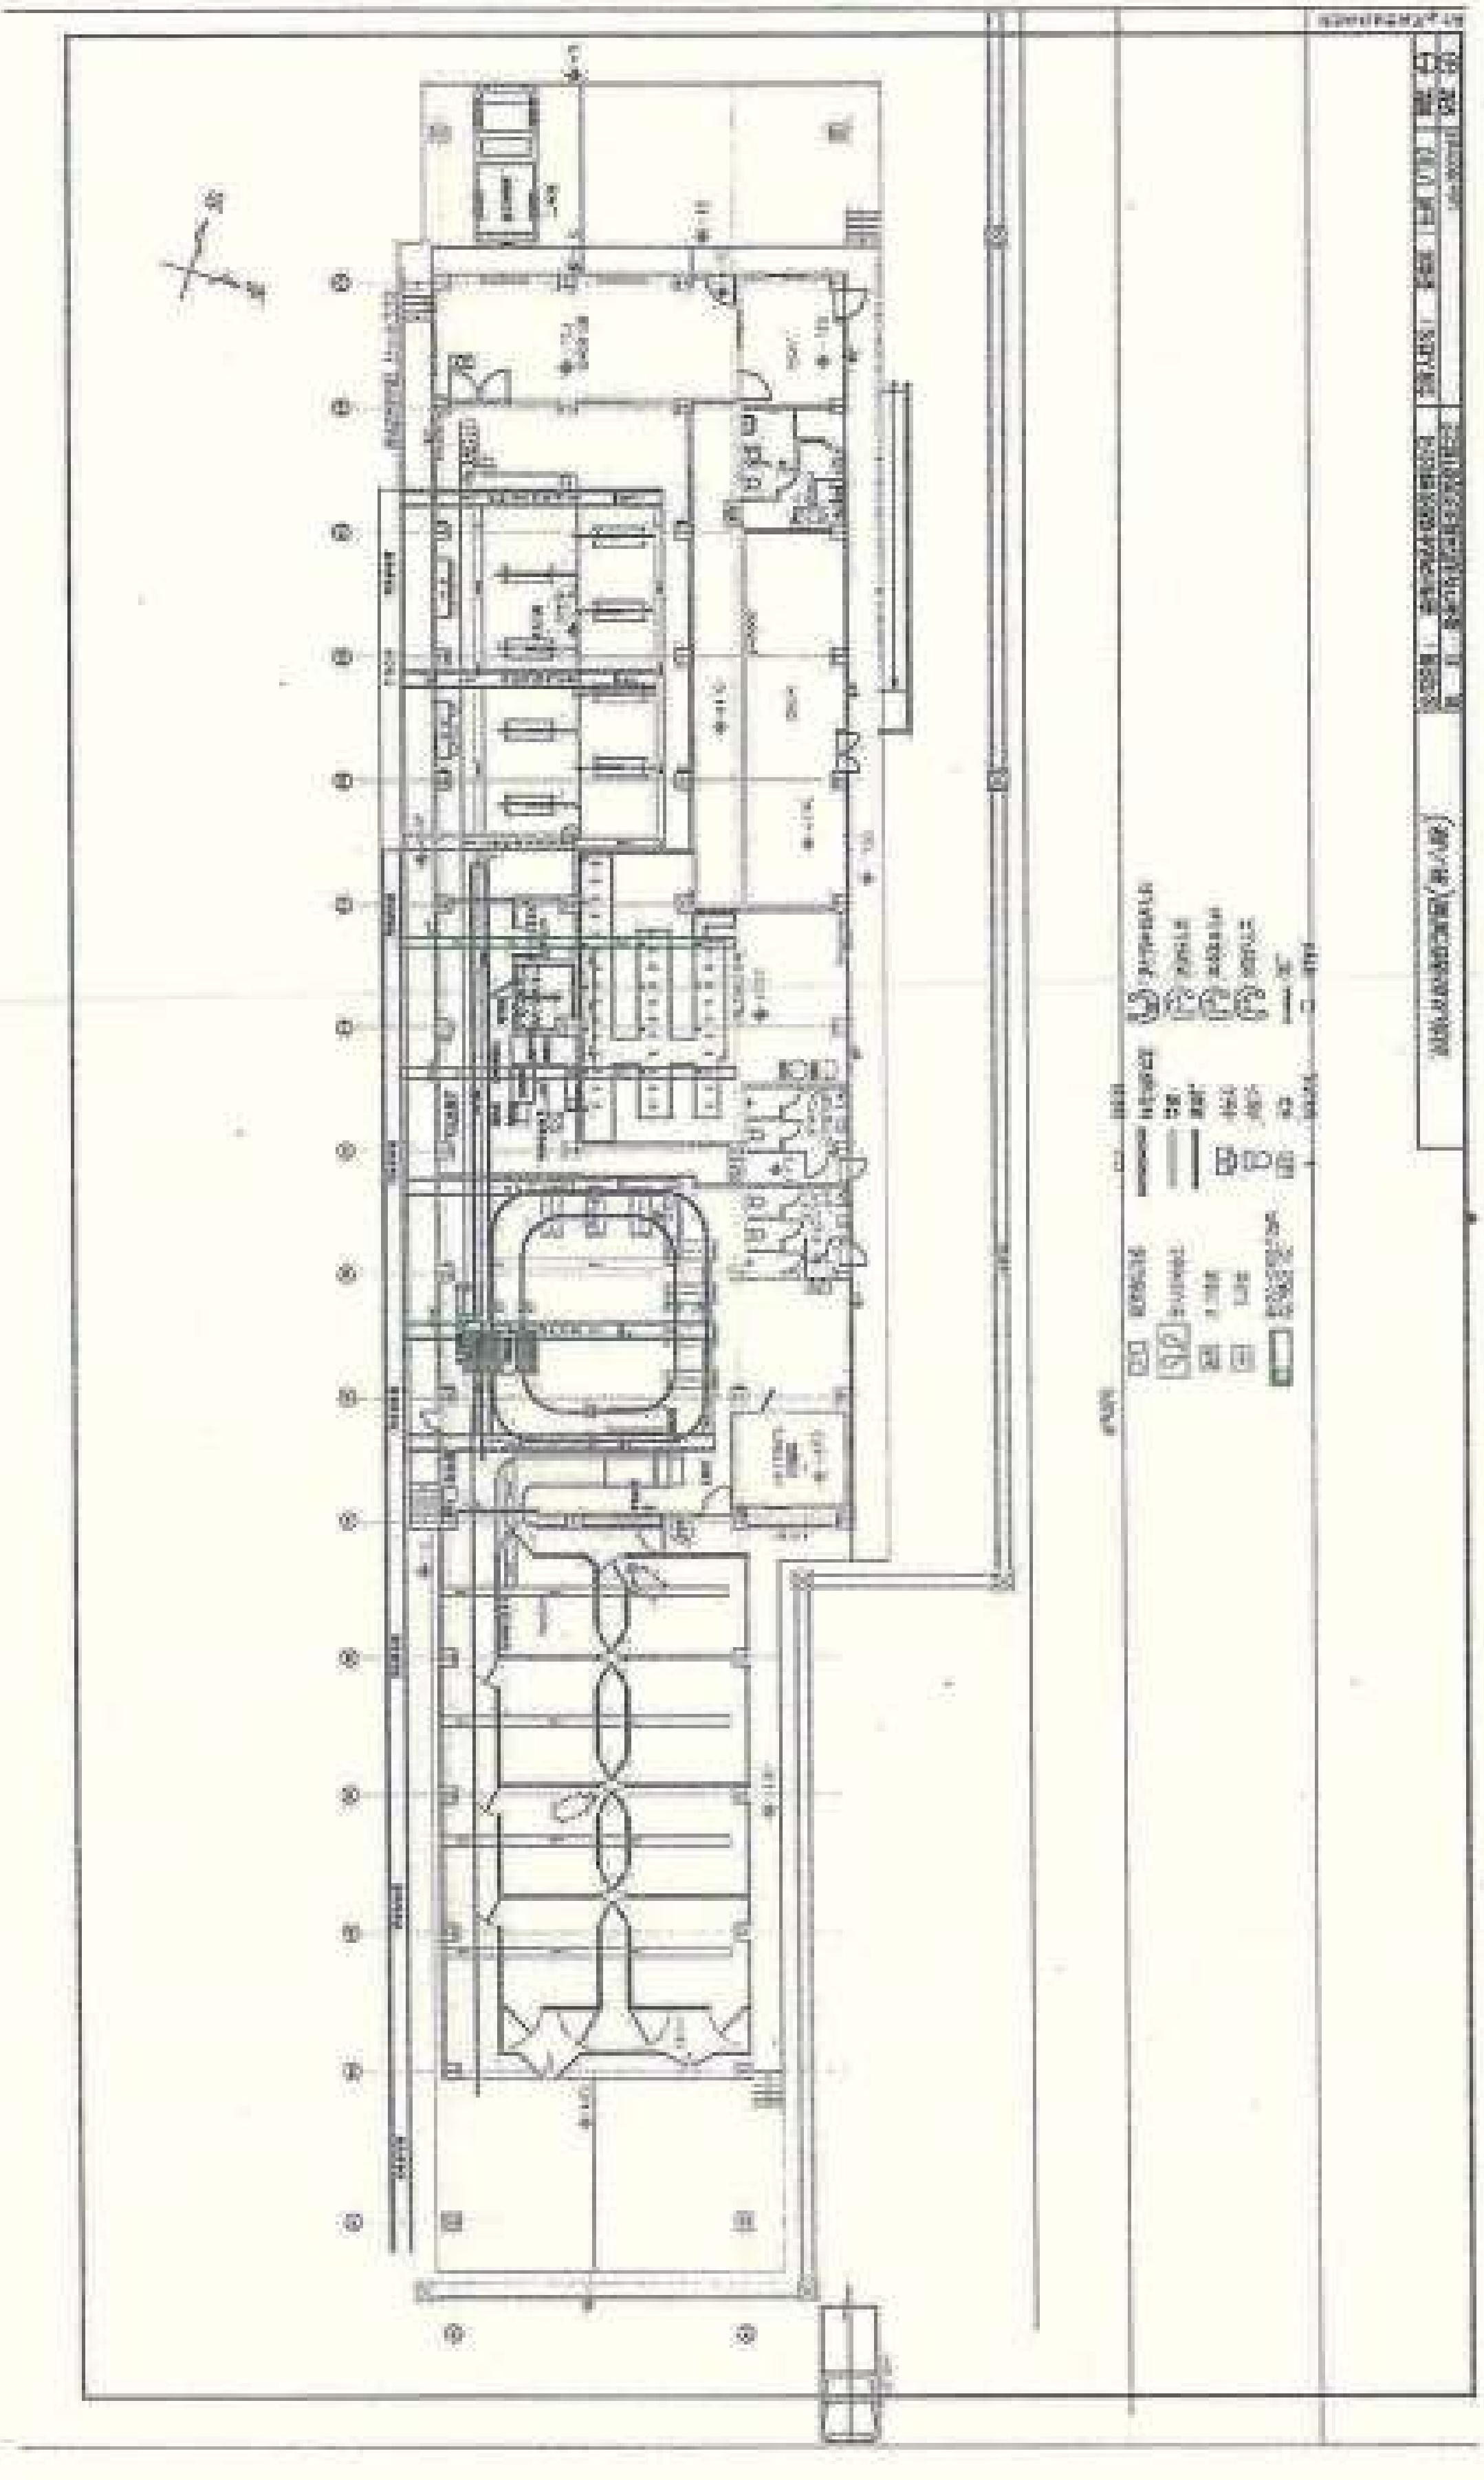

6.　改善前後對照表

設施（備）名稱	改善前	改善後	備註
牛隻屠宰線	15,417 頭/年	16,000 頭/年	因新式屠宰廠設備、空間與動線不足，無法滿足現有屠宰商進場進行屠宰作業。透過本計畫補助場域修正與設備擴充後滿足現有屠宰商之需求，讓屠宰商願意進場使用新的牛隻屠宰場，讓該場可以發揮最佳產能，預計每年屠宰頭數在16,000 頭/年以上。

核定本

7. 估算表

臺南市肉[illegible]場股份有限公司（善化區）

總表(預算)

[illegible]：111年11月29日

工程名稱	第六場牛隻屠宰場設備增設					
施工地點	74179 臺南市善化區善德里1[illegible]	工程編號			11111129	
項次	工作項目	單位	數量	單價	金額(元)	備註
壹	直接工程費					
一	SUS304#集血槽加大50CM	[illegible]	1		30,000	
二	新增SUS304#水溝70CM寬*20[illegible]	[illegible]	70	6,000	420,000	
三	鍍鋅#水溝蓋69CM*1M	M	70	5,000	350,000	
四	排水口防蟲鼠閘門	式	6	3,000	18,000	
五	新增加大鍍鋅內臟檢查台1.2M*3M	台	1		60,000	
六	新增油壓式升降內臟暫存滑槽	台	1		400,000	
七	內臟滑槽設置口加大(含滑道)	式	1		80,000	
八	內臟處理洗滌室加大增設隔牆	M²	30	10,000	300,000	
九	SUS304#內臟清洗洗滌台1.3M寬	M	32	15,000	480,000	
十	每50CM1處水龍頭含SUS配管架	組	30	3,500	105,000	
十一	高壓冷熱清洗機及(配電配管)(10HP)	組	1	250,000	250,000	
十二	電動拉門	樘	2	100,000	200,000	
十三	水溝新增切割打除運出	M	70	2,200	154,000	
十四	切割踏壁及運出廢棄	M	200	2,000	400,000	
十五	吊車軌道 I型150*300含彎弓及軌座100片	M	38	15,000	570,000	
十六	3P安全電軌	M	40	8,000	320,000	
十七	補強鋼構	KG	5,000	85	425,000	
十八	止滑地板	M²	300	3,500	1,050,000	
	小計				5,612,000	
貳	雜項工程					
一	施工測量，工地放樣				30,000	
二	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長120x寬70cm				20,000	
三	環境保護，施工環境設施保護費				30,000	
四	交通維持，施工期間交維、安全及警示設備費				15,000	
五	職業安全衛生管理費				50,000	
六	管理費及利潤以5%(壹小計)	%	5		280,600	
	小計				425,600	
參	保險費及營業稅					
	工程保險費以小計0.2%(壹小計)	%	0.2		11,224	
	營業稅以(上列各項和*5%)	%	5	6,048,824	302,441	
	小計				6,351,265	
肆	規劃設計及監造費：7%	%	7		444,589	
	總價(總計)				6,795,854	
總計	新 台 幣陸 佰 柒 拾 玖 萬 伍 仟 捌 佰 伍 拾 肆元整					

DS20230505095217785
112/05/05 09:52:1

112年度「牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫」

計畫編號：112農發-02.01-牧-04

經費撥款明細表

單位：千元

執行機關	第1期撥款		第2期撥款		第3期撥款		合計
	經常門	資本門	經常門	資本門	經常門	資本門	
臺南市政府	50	1,392	0	1,923	0	1,442	4,807
合計	50	1,392	0	1,923	0	1,442	4,807

註:

1.請依期別將該期撥款收據寄交農委會畜牧處家畜生產科，提前寄達之收據將退還。

2.每期請款收據務請載明**計畫名稱、計畫編號、期別、匯款戶名、銀行代帳號(無須分經資門)**，以免延誤撥款進度。

3. 申請撥付第一期款應另檢附發包資料或相關證明文件。

4. 本會對地方政府計畫型補助款之撥款，依下列原則辦理:
第一類：一百萬元以下者，各地方政府完成發包後，最高得撥付百分之百。
第二類：超過一百萬元至一千萬元以下者分三期撥付
第2期:已撥經費之實際執行率達30%以上，
第3期:已撥經費之實際執行率達70%以上。

農業局

「112 年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫」

新臺幣 480 萬 7,000 元墊付案　議案說明

一、案由：行政院農業委員會 112 年 5 月 17 日農牧字第 1120042908 號函核定本府辦理「112 年度牛羊產業冷鏈設施設備升級現代化計畫」，核定經費新臺幣 480 萬 7,000 元(中央全額補助)，因未及納入本府 112 年總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 113 年度總預算時辦理轉正。

二、補助期程：112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止

三、補助計畫執行工作項目：

主要工作內容為補助臺南市肉品市場股份有限公司辦理牛隻屠宰線改善相關設施（備)改善工程(包括作業空間擴充、污染區天車及軌道增設、內臟台擴充及排水系統改善），推動現代化並提升營運能力，減少產品耗損，保障產品品質。

四、預期成果：

推動牛隻屠宰場現代化，升級肉品市場附設之屠宰相關設備，增加屠宰效率並藉以加強維護肉品衛生安全，減少微生物污染情形及產品耗損，保障產品品質進而擴展產品銷售形式與通路。

五、相關附件：

行政院農業委員會核定函
行政院農業委員會核定附件

六、本案相關經費說明(本案總經費 480 萬 7,000 元)

（一）雜支費 1 萬元係含辦理本計畫所需之印刷、文具、紙張、會議或講習會便當、郵電、電腦耗材及其他雜項支出。

（二）國內旅費 4 萬元係含本計畫相關業務及工作所需差旅費用。

（三）獎補助費 475 萬 7,000 元(資本門)係為支應補助臺南市肉品市場股份有限公司辦理 112 年牛隻屠宰線相關設施（備）改善工程。內容包含作業空間擴充、污染區天車及軌道增設、內臟台擴充及排水系統改善。