
3.森霸電力豐德電廠違建處理情形

違章建築處理情形說明

3-2倉庫：違章建築部分，於112.7.13發文30日內限期改善→森霸於112.8.14發文已拆除致不堪使用→工務局於112.8.24現勘確認(依臺南市政府違章建築處理要點第11點規定辦理)



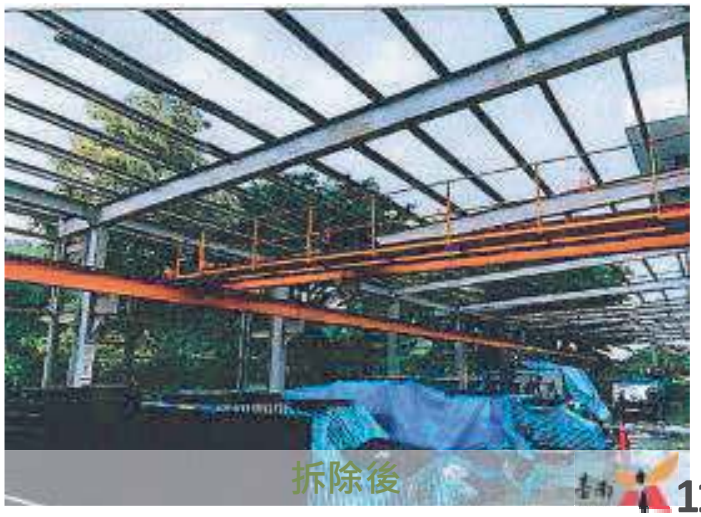

3.森霸電力豐德電廠違建處理情形

違章建築處理情形說明


4.太陽光電升壓站：經發局表示該公司101年1月3日、103年11月25日已取得再生能源發電設備登記，並依再生能源發展條例辦理。



再生能源相關必要附屬設施如屋外式開關設備、箱體、變流器、電桿支撐(持)結構等，尚非屬建築法適用範圍相關函釋文件



4.水土保持及出流管制計畫

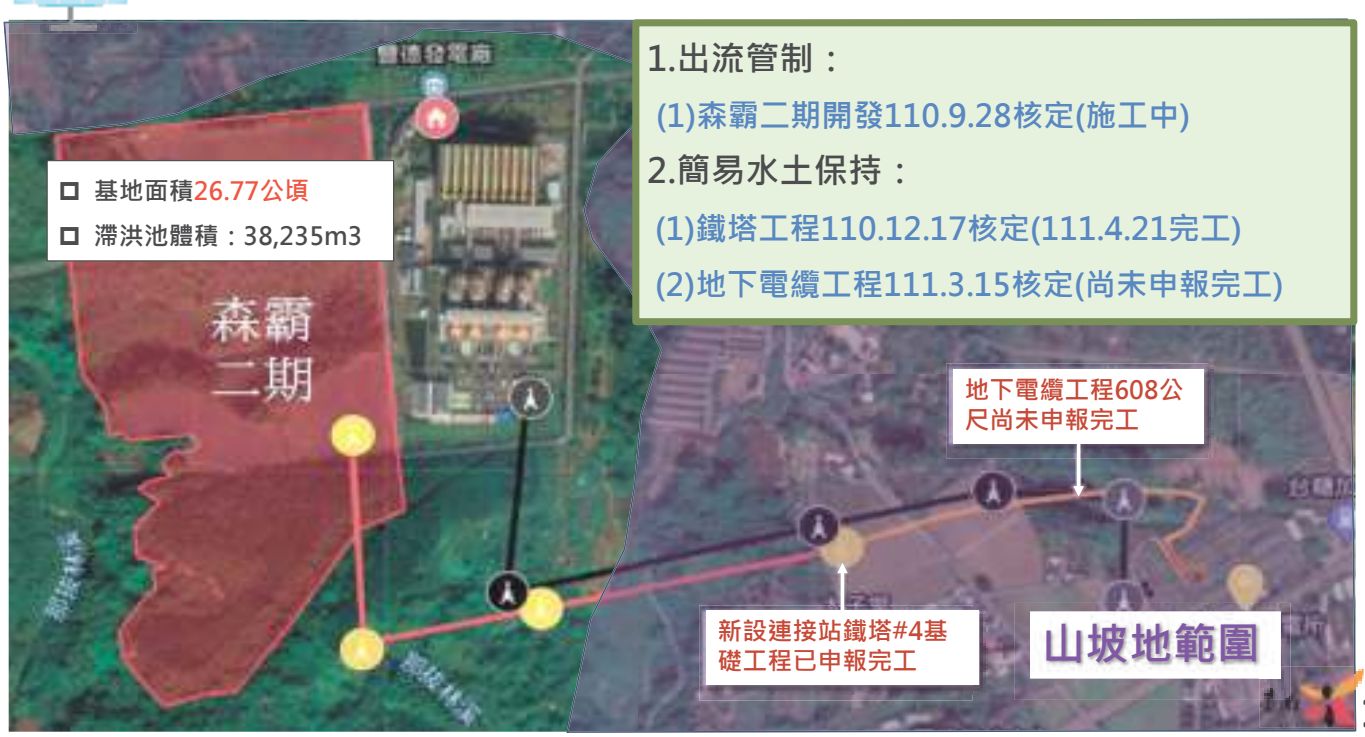

5.天然氣管線安全追蹤管理

燃料輸送系統 (沿用管線)

天然氣燃料由台灣中油公司自台南配氣站供應，經檢討後2期計畫所需天然氣可沿用豐德電廠既設24英吋輸氣管線。

豐德電廠原設計壓力及流量即有考量到增設機組使用，管線設計壓力為50kg/cm^2(使用40kg/cm^2)，經檢討後本計畫所需天然氣可沿用豐德電廠既設管線輸送，並不需要增加壓力。雖然天然氣輸送量增加，因輸送流速增加，將使管線壓力降低，並無過壓危險。

輸氣管線檢查

依天然氣事業法49條，天然氣事業應定期檢查工業、電業、汽電共生系統或運輸用戶自設之輸氣管線，並記載其結果；如不合規定，應通知用戶限期改善。

111年度檢查

台灣中油(股)公司天然氣事業部南區營業處111年11月17日函森霸公司，111年度電業用戶自設之輸氣管線未發現需改善事項。

管線汰換更新


天然氣事業法第51條規定，天然氣事業輸氣管線因發生腐蝕或其他現象，有影響安全之虞者，事業應立即汰換。經濟部得派員或委託專業對於輸氣管線實施檢測等規定

安全維護措施

本局112年7月7日函請森霸電力請落實每日派員巡檢、定期維護及管線壓差監控等安全維護措施。

5.天然氣管線安全追蹤管理



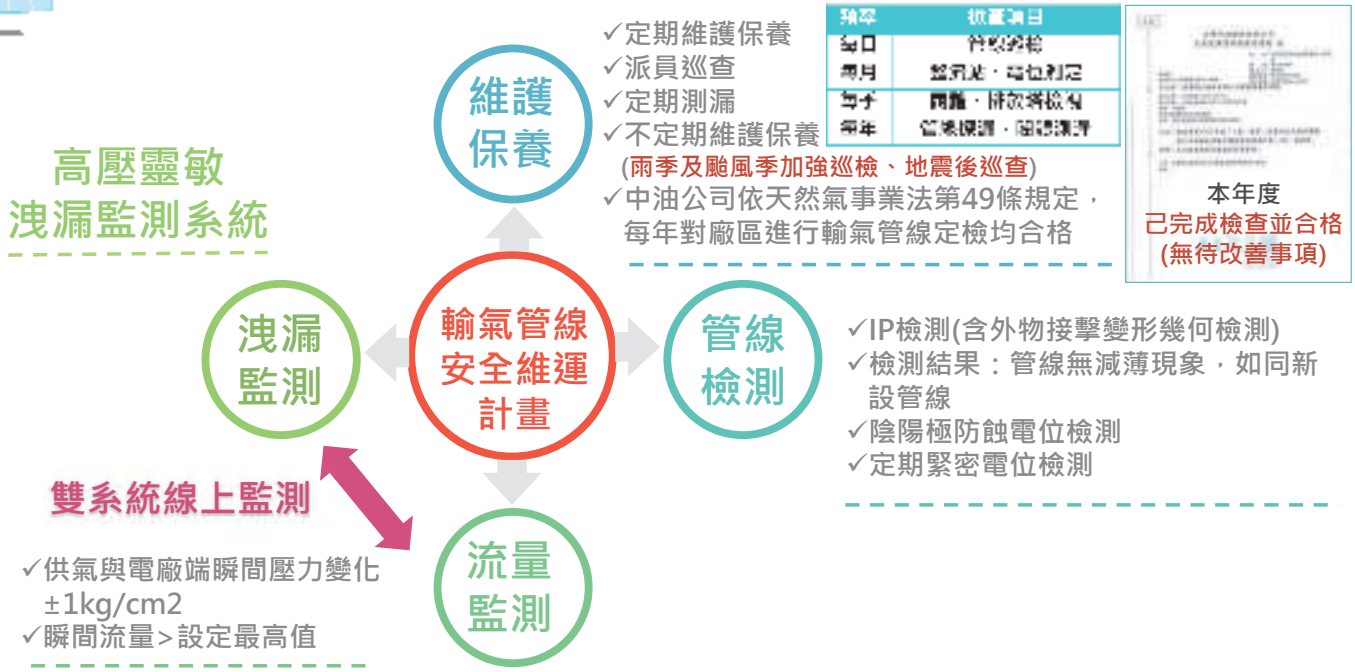

所有檢測結果均正常，顯示管理狀況良好，持續依檢測週期執行

5.天然氣管線安全追蹤管理



輸氣管線檢查時程

森霸公司自建廠完成後發包給大台南瓦斯公司(前身為欣營石油氣公司)進行各式檢查

時程	檢查內容
每日作業	✓ 進行管線路徑巡檢，主要查看地形地貌有無改變而造成危害管線，或發現有其他單位進行挖掘工程，有干涉本廠管線疑慮回報。 ✓ 進行固定洩漏點甲烷值量測，確保無危害並每日回報本廠。
每月作業	✓ 本廠對輸氣管線進行外加電流防蝕，每月進行電源供應器設備確認檢點，並確認防蝕電位在標準值。 ✓ 每月進行中油端及森霸端設備檢查及消防檢查。
每季作業	✓ 每季對輸氣管線之管閥進行檢查，以確保閥體正常，並對管線路徑各電位測試箱進行保養。
半年作業	✓ 每半年對輸氣管線之管閥進行動作測試，確保其開關正常。
每年作業	✓ 每年對各硬體設備進行檢查及油漆保養。
六年作業	✓ 每 6 年餘(或依需求調整)進行管線緊密電位檢測，確認上述外加電流防蝕效果及找出是否有異常點並進行維護。

6.森霸一期回饋金及建廠回饋金



建廠回饋金辦理原則

1. 回饋地方並促進地方和諧與發展
2. 協助地方建設及辦理當地福利
3. 電廠所在地(山上區)及電廠毗鄰之鄉鎮
4. 施工期間分三年提撥一億元

依據森霸電力股份有限公司(九二)森管字第038號函

各區回饋金申領流程

森霸電廠按每年公布前一年盈餘1%

↓

森霸公司函文公所分配金額

↓

各區依分配金額提報年度計畫

↓

森霸回饋金核撥

↓

各區回饋金申請審查



6.森霸一期回饋金及建廠回饋金





森霸一期總撥付金額

1 建廠期間(90年4月~93年4月) (縣市合併前)

- ✓ 依森霸電力公司豐德天然氣發電廠捐贈地方基金要點，分年提撥1億元，優於環評承諾。
  環評承諾建廠回饋金為工程經費（33億）千分之十為0.33億
- ✓ 分配比例：山上55%、新化20%、新市20%、左鎮5%

2 運轉期間 (93年~99年) (縣市合併前)

- ✓ 依上一會計年度扣除相關費用後盈餘1%，分年提撥共計6,152萬元。
- ✓ 分配比例：山上40%、新化30%、新市20%、左鎮10%

3 運轉期間(100年~112年) (縣市合併後)(回饋至118年)

- ✓ 依上一會計年度扣除相關費用後盈餘1%，分年提撥共計1億3,690萬元。
- ✓ 分配比例：山上40%、新化30%、新市20%、左鎮10%

6.森霸一期回饋金及建廠回饋金

各區回饋金規範訂定

1 山上區

法規依據

- ✓ 臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範
- ✓ 優秀學生獎學金
- ✓ 民間團體補助

回饋原則

✓區內機關、學校團體或設籍於區內的個人
✓意外保險、生育津貼、學期優秀學生獎學金及民間團體公益活動補助。

2 新化區

法規依據

- ✓ 臺南市新化區森霸回饋金風德天然氣發電廠回饋金發放作業規範

回饋原則

✓◆ 90%發放新化區那拔里及羊林里里民生活扶助。

✓◆ 10%供作那拔里與羊林里辦公處運用於社區。

3 新市區

法規依據

- ✓ 臺南市新市區受理民間團體及個人申請各項回饋金之補助作業規範

回饋原則

✓大社里、潭頂里、及港墘里三里電廠周邊居民為主。
✓學童營養午餐、巡守隊團體意外險及民間團體各項公益活動補助。

4 左鎮區

法規依據

- ✓ 臺南市左鎮區公所受理民間團體及個人申請各項回饋金之補助規範

回饋原則

✓區內機關間團體或設籍於區內的個人
✓義消、巡守隊、國小課後才藝、民間團體各項公益活動補助。

6.森霸一期回饋金及建廠回饋金

山上區作業規範修訂

	修訂後(簽核中)	修訂前
法規依據	臺南市山上區公所辦理森霸電力股份有限公司豐德天然氣發電廠生活扶助費核發作業要點(草案)	一、臺南市山上區區民申請回饋金補助作業規範。 二、臺南市山上區公所設置學期優秀學生獎學金申請原則。 三、臺南市山區公所受理民間團體申請補助作業規範。
回饋原則	✓ 設籍山上區滿一年之區民核發生活扶助費。 ✓ 優秀學生獎學金、豐德里中秋節慰問金，則另案爭取	一、區民申請意外保險給付或生育津貼補助。 二、優秀學生獎學金申請。 三、補助民間團體申請活動。
發放對象	普及	依作業規範

7.森霸二期電協金及建廠回饋金

二期電協金

提撥金額

電力開發協助金運用與監督管理辦法第3條規定，電協金之計算公式如下：發電設施年度提撥金額＝該設施前一年度生產電力度數×發電設施提撥費率(燃氣；提撥金額(0.018元/度)。

提撥比例

該辦法第5條規定火力發電設施所提撥之電協金，應將百分之七十用於地區補助(補助型電力開發協助金)，其中發電設施所在地區直轄市、縣（市）政府占百分之十五，（山上區）公所占百分之五十，臨近地區百分之三十五；百分之三十則為專案補助(專案型電力開發協助金)。

本案計算

山上區為例電協金計算：森霸二期一年度生產電力度數×提撥比例(0.018元/度) ×0.7(補助型)×0.5(電廠所在區公所)。

建廠回饋

1.能源局回覆並無相關規定。
2.施工期間回饋：對山上、新化、新市及左鎮區等鄰近區進行回饋，各項具體作為對於增進地方福祉及改善公共設施。

8.是否設置儲能設施

該計畫特定目的事業用地之容許使用項目如下：

發電設施區：燃氣發電相關之特種建築物、警衛室、消防設備、廢水處理設施、自來水處理設施、綠能設施、圍牆等。

附屬設施區：燃氣發電相關之特種建築物、消防設備、綠能設施、圍牆等。



行政辦公區：行政大樓、宿舍/餐廳、綠能設施、多功能活動中心、圍牆、停車空間等

區內通路：為連通區內各廠區之通路。未來在北側大門及東、西側側門將設置門禁管制，非屬供公眾通行之穿越性通路。

該計畫案無設置儲能設施於計畫範圍內

9.策進作為

加強電廠所在區域監督

本府各相關局處，持續對電廠安全、所在區域空污、水土保持、違建等事項加強監督

天然氣管線安全維護措施

督促森霸公司落實天然氣管線每日派員巡檢、定期維護及管線壓差監控等安全維護措施

天然氣管線追蹤管理

請森霸公司確實依天然氣法等相關法規，落實管線檢查與維護管理責任

回饋金(電協金)落實回饋地方

一期及建廠回饋金，請森霸公司依相關區公所之協議分配比例辦理捐贈(電協金辦法修法前)、二期電協金請依電力開發協助金運用與監督管理辦法之規定辦理提撥

儲能廠設置

臺南市政府申請設置併網型儲能系統審查作業要點

民國 112 年 08 月 16 日

	經濟發展局	都市發展局	消防局	工務局	本市區公所
權責	制訂、修訂本要點	土地管制規定	消防安全	法定執照	在地意見
審查項目	辦理相關件業程序	設施總量管制檢核情形。	申請土地是否依消防安全相關規定規劃辦理。	檢視是否需依建築法規定等相關執照。	設置地點之區公所意見。

申請文件 – 制定地用審查文件

（一）本府都市發展局核發之總量管制剩餘量預查函。
（二）建置規劃說明書。
（三）公司登記或商業登記證明文件。
（四）土地所有權人同意文件或土地租賃契約
（五）申請土地設置之地點及範圍
（六）台電公司核發之同意併網審查意見書。
（七）申請土地之周圍現況地形套繪都市計畫圖
（八）併網型儲能系統配置圖 (A3尺寸）套疊地籍圖
（九）地方溝通文件，應包含說明會照片、會議紀錄、簽到表等。
（十）符合內政部所訂指引規定，並經消防設備師辦理設計並簽證之文件。
（十一）所在地區公所意見函。
（十二）其他依土地使用管制規定應提供之文件。

臺南市政府申請設置併網型儲能系統審查作業要點

加強安全距離及規範

- 外側或外牆，應與供住宅、公共危險物品或可燃性高壓氣體製造、處理或儲存場所 、停車場、公共道路、醫院、安養中心、啟聰特殊學校、身心障礙福利機構、長照機構 (非屬H-2日間照護）、兒童及少年福利機構、護理機構、幼兒園、兒童課後照顧服務中心等使用之建築物保持30公尺以上之適當安全距離。
- 外牆或相當於該外牆之設施防火時效達二小時以上，設有自動撒水設備。
- 退縮距離範圍內應設置具有景觀維護、緩衝及隔離效果之綠美化設施，並避免對周邊建築物或道路產生視覺影響。

台電已暫停受理E-dReg儲能申請

今年E-dReg儲能暫停申請 台電：超出目標8倍以上

截至2023年3月，長效型儲能申請量已達427.1萬瓩，也就是目標量8倍以上。為了避免產生供過於求，才發函決定暫停申請，避免未得標調頻功能儲能容量過多閒置，未來滾動檢討儲能需求類型及量能，決定自112年5月22日起暫停受理長效型（EdReg）項目併網申請，未來視綠能發展再調整與開放，再適時開放申請。




暫停受理E-dReg儲能申請 台電：避免供過於求

2023/05/18 15:30:27

消防局列管案場

1	新華分隊	[illegible] 能源股份有限公司	台南市新興平新街段146地號	台中新興所	112/3/16完成[illegible] 112/9/14重看後改 向表示請系統到[illegible]正 常後再進行演練。	
2	新昌分隊	駿[illegible]科技股份有限公司	台南市新昌區新上段16號	台電新昌所	112/6/9完成[illegible]報	9/13演練
3	柳營分隊	[illegible]能源股份有限公司	台南市柳營區[illegible]段69地號	台電新昌所	112/5/31完成併網	
4	富王分隊	[illegible]股份有限公司	台南市官田區二[illegible]段594地號	台中新興所		5/23演練
5	吉土分隊	正利能源股份有限公司	台南市官田區[illegible]段625地號	台電新昌所		5/23演練
6	軍營分隊	台南市[illegible]股份有限公司[illegible] (同德儲能所)	新軍區[illegible]6-7sb號	台電台南所		5/18[illegible]
7	永寧分隊	[illegible]股份有限公司	台南市永寧[illegible]段160號	台中台南所		3/14演練
8	文賢分隊	太[illegible]股份有限公司	台南市仁德[illegible]段604號	台中台南所、運發局		5/18演練
9	仁德分隊	[illegible]股份有限公司	台南市仁德[illegible]段852地號	運發局	已併網未[illegible]	
10	仁德分隊	[illegible]公司	台南市仁德[illegible]北段104、104-1、104-2、103、93-29地號	運發局	已併網	
11	維仁分隊	大亞電[illegible]股份有限公司	歸仁區[illegible]北段1426-6地號	運發局		5/10[illegible]
12	維仁分隊	永[illegible]股份有限公司	歸仁區[illegible]段756-8、756-2地號	運發局		6/2[illegible]
13	保平分隊	永[illegible]股份有限公司	歸仁區[illegible]段865、866地號	運發局台電台南所		5/11[illegible]
14	土城分隊	[illegible]能源股份有限公司	台南市安[illegible]科技工路31號	台電台南所		5/19演練
15	安平分隊	台[illegible]科技股份有限公司	台南[illegible]段812地號(7-11空[illegible]市)			5/24演練
16	永寧分隊	[illegible]能源股份有限公司	永寧區王[illegible]段568地號(中山北路691號旁)	台電台南所		5/22[illegible]
17	新士分隊	[illegible]科技股份有限公司	台南市[illegible]段21地號	台電台南所	已掛表8/7[illegible]	
18	關廟分隊	大亞電[illegible]股份有限公司	關廟區[illegible]段2047地號	經發局、台電台南所	已掛表8/7[illegible]	
19	文賢分隊	大亞電[illegible]股份有限公司	仁[illegible]段219地號	經發局、台電台南所	已掛表8/7[illegible]	9/16演練
20	銀行分隊	[illegible]能科技(股)公司	永[illegible]段1053地號	經發局、台電台南所	已掛表8/7[illegible]	
21	永康分隊	[illegible]科技股份有限公司	台南市永康區王行段169地號	台電台南所	已掛表8/7[illegible]	
22	土城分隊	[illegible]再生能源股份有限公司	台南市安[illegible]科二段7地號	台電台南所	已掛表8/7[illegible]	

謝謝指教

