建築物無障礙設施設計規範

內政部108.1.4台內營字第1070820550號令修正，自108.7.1生效

401 適用範圍

無障礙垂直通路中設置之昇降機，其出入平台及供行動不便者使用之相關設施應符合本章規定設置。

402 一般規定

無障礙昇降機與群管理控制下之一般昇降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙昇降機為群管理控制。

403 引導標誌 (電梯除外工程)

403.1 **入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。(電梯除外工程)**

403.2 **昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作長度60公分，寬度30公分之不同材質處理，並不得妨礙輪椅使用者行進(如圖403.2)。(電梯除外工程)**




圖403.2

403.3 **主要入口樓層標誌：主要入口樓層之昇降機應設置無障礙標誌，其下緣應距地板面190公分至220公分，長，寬尺寸不得小於15公分。如主要通路走廊與昇降機開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。(電梯除外工程)**

404 昇降機進出及等待搭乘空間

404.1 **迴轉空間：昇降機出入口之樓地板應無高差，並留設直徑150公分以上且坡度不得大於1/50之淨空間。**

404.2 **昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長，寬各2公分以上，或直徑2公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心點距地板面85公分至90公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長，寬各5公分之無障礙標誌(如圖404.2)。**




圖404.2

404.3 **昇降機入口觸覺裝置：在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆，柱上應設置觸覺裝置及顯示樓層數字，點字符號，單一浮凸字時，長，寬各8公分以上。2個或2個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6公分，長8公分以上，觸覺裝置之中心點應距地板面135公分，且標示之數字須與底板顏色有明顯不同(如圖404.3)。**




圖404.3

405 昇降機門

405.1 **昇降機門：應為水平方向開啓，並為自動關閉方式。如門受到物體或人阻礙時，昇降機門應設有可自動停止並重新開啓之裝置。**

405.2 **關門時間：昇降機開門時，昇降機門應維持完全開啓狀態至少10秒鐘。**

405.3 **昇降機出入口：昇降機出入口處之地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分。**

406 昇降機廂

406.1 **機廂尺寸：昇降機門淨寬度不得小於90公分，機廂之深度不得小於135公分(不需扣除扶手占用之空間)(如圖406.1)。但建築物使用類組為H-2組住宅，集合住宅之昇降機門淨寬度不得小於80公分，機廂之深度不得小於125公分(不需扣除扶手占用之空間)，且語音系統得增設開關。**




圖406.1

406.2 **機廂扶手**

406.2.1 **設置規定：機廂內至少兩側牆面應設置符合本規範207節規定之扶手。但固定方式得不受本規範圖207.2.1之限制。**

406.2.2 **高度：扶手上緣距機廂地面應為75公分。**

406.2.3 **端部處理：昇降機門為中央開啓式者，扶手端部免作防勾撞處理。昇降機門為單側開啓式者，未設門框側，扶手端部應作防勾撞處理；設有門框側，扶手端部免作防勾撞處理(如圖406.2.3)。**




圖406.2.3

406.3 **後視鏡：昇降機廂入口對側壁面應設置安全玻璃之後視鏡(如對側壁面為鏡面不銹鋼或類似材質者不在此限)，後視鏡之下緣距機廂地面85公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度不得小於90公分。但設置有困難者，得設置懸掛式之廣角鏡(寬30公分至35公分，高20公分以上)。**

406.4 **輪椅使用者操作盤：操作盤應包括緊急事故通報器，各通達樓層及開，關等按鍵。若為多排按鈕，最上層樓有樓層指示的按鈕中心點距機廂地面不得大於120公分，(如設置位置不足，得放寬至130公分)，且最下層按鈕之中心點距機廂地面為85公分至90公分；若為單排按鈕，其樓層按鈕之中心點距機廂地面不得大於85公分至90公分；操作盤距機廂入口壁面之距離不得小於30公分，入口對側壁面之距離不得小於20公分(如圖406.4)。**

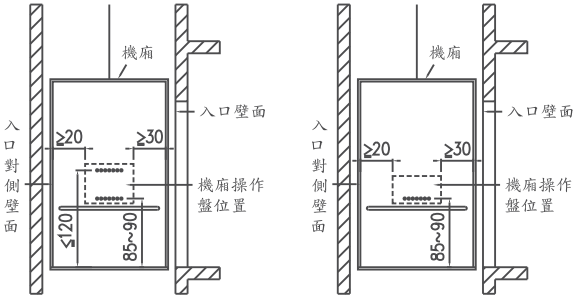


圖406.4

406.5 **按鈕：按鈕應為長，寬各2公分以上，或直徑2公分以上，按鈕間之距離不得小於1公分，其標示之數字需與底板的顏色有明顯不同，且不得使用觸控式按鈕(如圖406.5)。**




圖406.5

406.6 **點字標示：點字標示應設置於一般操作盤之上，下，開，關，樓層數，緊急鈴，緊急電話等按鈕左側。點字標示詳如表406.6(其中★表示避難層)。**

表406.6

點字	開啓機符號	點字	開啓機符號	點字	開啓機符號
⠂⠁	B1	⠂⠑	5	⠒⠉	上
⠂⠃	B2	⠂⠋	6	⠒⠙	下
⠂⠉	B3	⠂⠛	7	⠒⠑	開
⠂⠙	B4	⠂⠓	8	⠒⠋	關
⠂	1	⠂⠊	9	⠒⠛	🔔
⠂⠇	2	⠂⠚	10	⠒⠓	(
⠂⠍	3	⠂⠅	11	⠒⠊	★
⠂⠎	4	⠂⠆	12		

406.7 **語音系統：機廂內應設置語音系統以報知樓層，行進方向及開關情形。**

207 扶手

207.1 **適用範圍：無障礙設施需設置扶手者，其扶手設計應符合本節規定。**

207.2.1 **扶手形狀：可為圓形，橢圓形，圓形直徑2.8公分至4公分，其他形狀者，外緣周邊長9公分至13公分。**

207.3.2 **與壁面距離：扶手如鄰近牆壁，與壁面保留之間隔不得小於5公分。**

使用執照申請書

87 年 5

本	建造類別（新建、增建、改建、修建）
層次	（第一次）（第二次）（第三次）
基地坐落	台南縣東山鄉東山村東山路225-1號
起造人	台南縣東山鄉公所 代表人：黃明山 台南縣東山鄉東山村東山路225號
設計人	花文新 花文新建築師事務所 (06)6565256 台南縣新營市隆田街282號
監造人	花文新 花文新建築師事務所 建開證字第1004號 (06)6565256 台南縣新營市隆田街282號
承造人	潮統營造工程股份有限公司 嘉義市成仁街240號
建築師簽章	林[illegible]
建築地點	地址：台南縣東山鄉東山村東山路225-1號 地號：東[illegible]小段331地號
使用分區	機關用地
建築用途	門診醫療急診醫事檢驗病理檢驗藥劑保健中心
構造種類	RC
層數	地上壹層 地下壹層
建照執照字號	(86)南工造字第2044號
發照日期	86年6月19日
使用執照字號	南工使字第207號

基地面積	建蔽地	原設計		基地坐落	周止	使用分區						
		變更後										
	其他	原設計	1428.6 ㎡	容積率	約%	興建基準	總樓地板面積	原設計				
		變更後						變更後				
建築年		2.4 /10		法定建地面積	573.64 ㎡	樓地板面積	其他	原設計	1071.66			
								變更後				

建築長項	地下層	騎樓	第一層	第二層	第三層	第四層	第五層	第六層	屋頂突出部份	總計
基本面積 ㎡										
中醫面積 ㎡			361.10	333.36	340.98				40.32	1071.66
變更後面積 ㎡										
本層合計 ㎡			361.10	333.36	340.98				40.32	1071.66
變更後增減 ㎡										
本層高度 m			4.0	3.8	3.8				3.0	
本層用途			門診醫療急診醫事檢驗病理檢驗藥劑保健中心						梯間	

特殊結構設備概要	地上 ㎡ 地下 ㎡	昇降機設備	座 (3.5×6)×5=75.4㎡ 設置5部
屋高	m	建築物高度	15.40 m
工程造價NT$	53538000 元	建築物造價NT$	元
原核發執照字號		竣工證明書字號	發照日期
開工日期	86年6月20日	竣工日期	87年5月1日
變更說明及原因			
注意事項摘要			

附註：1.本申請書正本一份，副本二份。 2.[illegible] 3.建築物名稱填寫「無」字。

內政部營建署（原十）

臺南市東山區公所
工程估價單(明細表)

工程名稱:無障礙電梯增建工程					會計科目	
工程地點:臺南市東山區					工程編號	
項次	項　　目　　說　　明	單位	數　量	單　　價	複　　價	備　　註
壹	無障礙電梯增建工程					
1	放樣	式	1.00	15,000.00	15,000.00	
2	安全圍籬	式	1.00	50,000.00	50,000.00	
3	工程告示牌、職安告示牌	式	1.00	4,000.00	4,000.00	
4	施工鷹架(含防塵網)CNS4750規範	式	1.00	250,000.00	250,000.00	
5	原有牆面切除打鑿(含打鑿.防護.防塵等施工防護)	式	1.00	45,000.00	45,000.00	
5	基礎工程	式	1.00	500,000.00	500,000.00	
6	鋼構架工程	式	1.00	900,000.00	900,000.00	
7	十二人份無障礙電梯 速度60M/M	座	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
8	電梯出入口遮煙捲簾	樘	4.00	80,000.00	320,000.00	
9	電梯出入口及電梯內部400萬畫素紅外線攝影機	台	6.00	25,000.00	150,000.00	
10	機坑防水工程	座	1.00	70,000.00	70,000.00	
11	新舊結構體地坪伸縮縫工程(含止水帶)	式	1.00	100,000.00	100,000.00	
12	機房電源拉線及開關	式	1.00	150,000.00	150,000.00	
13	消防設備圖說審查及竣工查驗合格證明及檢修之工料費用	式	1.00	300,000.00	300,000.00	
14	保固保養3年費用	式	1.00	90,000.00	90,000.00	
15	申請領執照費用	式	1.00	100,000.00	100,000.00	
16	無障礙電梯標示牌	式	1.00	5,000.00	5,000.00	
17	機坑安裝1/3HP沉水馬達	組	1.00	20,000.00	20,000.00	
18	假設工程	式	1.00	8,000.00	8,000.00	
19	小計				4,877,000.00	
貳	環境保護及職業安全衛生管理費	式	1.00	14,630.00	14,630.00	
參	品質管制作業費	式	1.00	29,300.00	29,300.00	
肆	包商利潤	式	1.00	240,000.00	240,000.00	
伍	營造綜合保險費	式	1.00	19,500.00	19,500.00	
陸	營業稅	式	1.00	259,000.00	259,000.00	
柒	工程管理費	式	1.00	81,600.00	81,600.00	
捌	空氣汙染防制費	式	1.00	14,700.00	14,700.00	
玖	規劃設計監造費	式	1.00	501,270.00	501,270.00	
合計					6,260,000.00	

計算 :　　複核 :

臺南市龍崎區楠坑里集會所無障礙廁所整修計畫

一、計畫名稱：臺南市龍崎區楠坑里集會所無障礙廁所整修計畫

二、計畫適用原則：(請擇主要原則勾選)

□意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

■保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：(請自行敘明所涉實際執行項目，例如：改善空調設備)

四、執行期程：113 年 4 月至 12 月

五、計畫緣起：

(一)計畫緣由：楠坑里集會所起造於民國 53 年原為龍崎國小校舍移撥使用，建物及廁所在長年使用之後，包括洗手台、馬桶及排水孔等均已老舊，伴隨常有堵塞、故障、容易髒污、通風不良情形發生，且無符合身障規定之無障礙廁所供民眾使用。

(二)計畫目標：為改善集會所公廁環境清潔並符合身障規定之無障礙廁所，提供民眾使用便利性，因此申請本項補助整修計畫。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	楠坑里集會所
建物所有權人	龍崎區公所
使用面積	203.7 平方公尺
最大容納人數	50
平常使用情形	里民集會及選舉投開票所使用
現有設備	電扇、桌椅
執行現況	

七、計畫內容

(一)計畫內容：改善楠坑集會所廁所衛生設備，改建符合身障者、高齡長者使用之無障礙廁所，促使廁所環境清潔及使用

便利性，提昇為民服務品質。

(二)計畫之緊急重大性：

本活動中心做為平日里民休閒場所及辦理選務作業投開票所使用，因廁所未符合無障礙設施規定，造成身心障礙者使用不便。

(三)計畫執行項目之具體內容：整修廁所以符合障礙設施規定，保障弱勢族群及長者使用廁所之便利性。

八、預定進度：

	規劃設計招標	規劃設計決標	基本設計完成	細部設計完成	工程招標公告	工程決標	工程開工	工程竣工	工程驗收完成	結案
預計完成日期	113.04.01	113.05.10	113.06.01	113.06.25	113.07.05	113.08.05	113.08.20	113.11.20	113.12.20	113.12.30

九、預期績效目標

(一)工作目標：為改善集會所公廁環境清潔並符合身障規定之無障礙廁所，提供民眾使用便利性。

(二)量化指標：

使用情形	次／月	人／月	時／月
現況	20	20	10
完成後	30	30	15
使用率比較%	+50%	+50%	+50%

(三)效益指標：使用率增加50%

十、資源需求及財務方案：

增設增設無障礙廁所，並由本所預算內編列維

十一、預算說明

(一)經費來源：申請內政部「協助鄉鎮市區公所行政中心及村里集會所活動中心室內外裝修整建」經費補助57萬5,000元整。

(二)支用明細：

工　作　項　目	經　費　分　配（新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
發包工程費			
現地既有磚牆及加高處打除	7,160.00		
牆及地坪裝修面打除	18,771.00		
材料及廢棄物人力小運搬(含機具設備)	15,000.00		
廢棄物運棄費及收容處理費(含合法清運證明書)	50,000.00		
牆面1:3水泥砂漿粉刷	11,683.00		
牆面貼磁磚	24,700.00		
1:3MT地坪貼防滑地磚	23,680.00		
平頂油漆(一底兩度)	3,584.00		
室內搗擺隔間(含廁所門)	31,122.00		
水電工程	60,000.00		
雜項工程(含地面無障礙改善)	30,000.00		
無障礙馬桶(含扶手設施)	40,000.00		
無障礙洗臉盆(含扶手設施)	26,000.00		
小便斗(含扶手設施)	64,000.00		
座式馬桶	12,500.00		
洗臉盆(含明鏡)	10,000.00		
廠商利潤、管理費及保	51,384.00		

險費約為 12%			
加值營業稅費約為 5.0%	23,979.00		
壹、發包工程費小計	503,563.00		
非發包工程費			
空氣污染防制費	3,456.00		
工程管理費	17,625		
委外設計監造服務費	50,356.00		
貳、非發包工程費小計	71,437.00		
合計	575,000.00		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
龍崎區公所	民政及人文課	施梅寬	課長	k_m71841@mail.tainan.gov.tw	06-5941326#201
龍崎區公所	民政及人文課	葉書銘	課員	drucker0901@mail.tainan.gov.tw	06-5941326#203

十三、附件：

（一）現況圖（照）片。

	
楠坑里集會所正面	楠里集會所廁所正面
	
楠里集會所廁所側面	楠里集會所廁所內部
	
楠里集會所廁所內部	楠里集會所廁所內部

正 本

發文方式：電子交換（第一類，不加密）

檔　號：
保存年限：

臺南市政府財政稅務局新化分局　函

地址：71241臺南市新化區中正路586號
承辦人：謝孟儒
電話：(06)598-1110分機2311
傳真：(06)598-2453
電子信箱：d0447@tntb.gov.tw

719012
臺南市龍崎區崎頂里新市子103號

受文者：臺南市龍崎區公所

發文日期：中華民國109年9月23日
發文字號：南市財新字第1093020987號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：房屋稅籍證明書

裝

主旨：貴所經管坐落臺南市龍崎區楠坑里樹子林20-1號（稅籍號碼：D80040103014）房屋部分拆除一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴所109年9月23日南龍所社行字第1090643920號函。

二、旨揭房屋面積203.7平方公尺業已拆除，該部分面積自109年9月予以註銷，餘面積135.8平方公尺仍應按非住家非營業用稅率並依房屋稅條例第14條第1款規定免徵房屋稅，隨函檢附房屋稅籍證明書供參。嗣後用途如有變更使用或拆除情形，請依房屋稅條例第7條規定於30日內，檢附有關文件向本分局申報，以憑辦理。

訂

三、貴所對本行政處分如有疑義，請向承辦人員查詢更正；如仍不服，請自收到本文之次日起30日內，依訴願法第58條規定繕具訴願書經由臺南市政府財政稅務局(地址：臺南市中西區忠義路一段96號)，陳轉臺南市政府提起訴願(以實際收受訴願書之日期為準，而非投郵日)。訴願書表請至本局網站/服務園地/書表及範例下載/其他項下下載（網址：https://www.tntb.gov.tw）。

線

四、貴所對本處分如有爭議，本局設有納保官，可協助納稅者進行稅捐爭議之溝通與協調，申請書表請至本局網站/納稅者

已轉成線上簽核

臺南市龍崎區公所 109. 9. 26

1090656278

權利保護專區/4.我要申辦納稅者權利保護事項下載(網址：https://www.tntb.gov.tw)。

正本：臺南市龍崎區公所
副本：

主任莊宏光

來文

本案依分層負責規定授權股長決行