

學甲區豐和里營後抽水站治理工程


- 改善對策：新建社區截流水路及抽水設備
- 工程內容：1.新建社區截流水路1.3公里(2m*1.3m)
  2.新建抽水站3cms抽水站及0.15ha調節池
- 工程經費：1億5,250萬元
- 用地經費：750萬元
- 施工斷面示意圖：





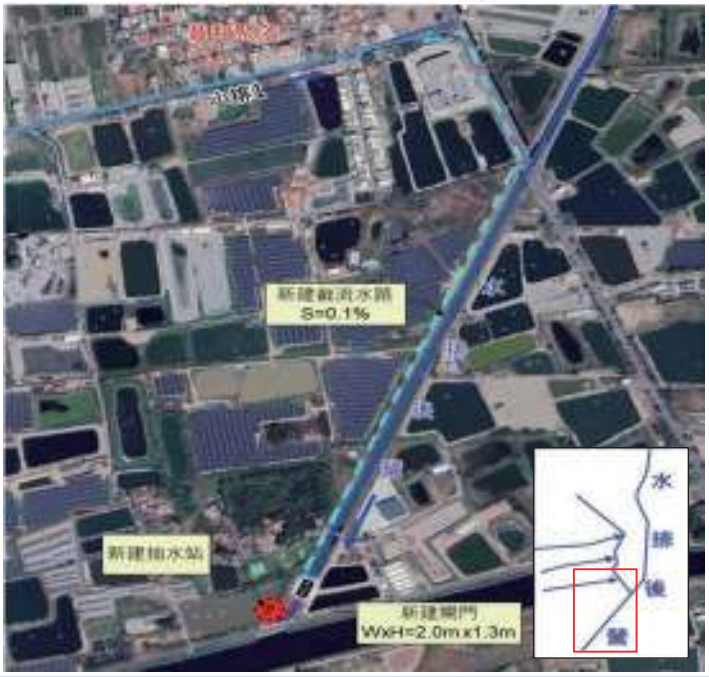


3.8 渡子頭溪排水系統

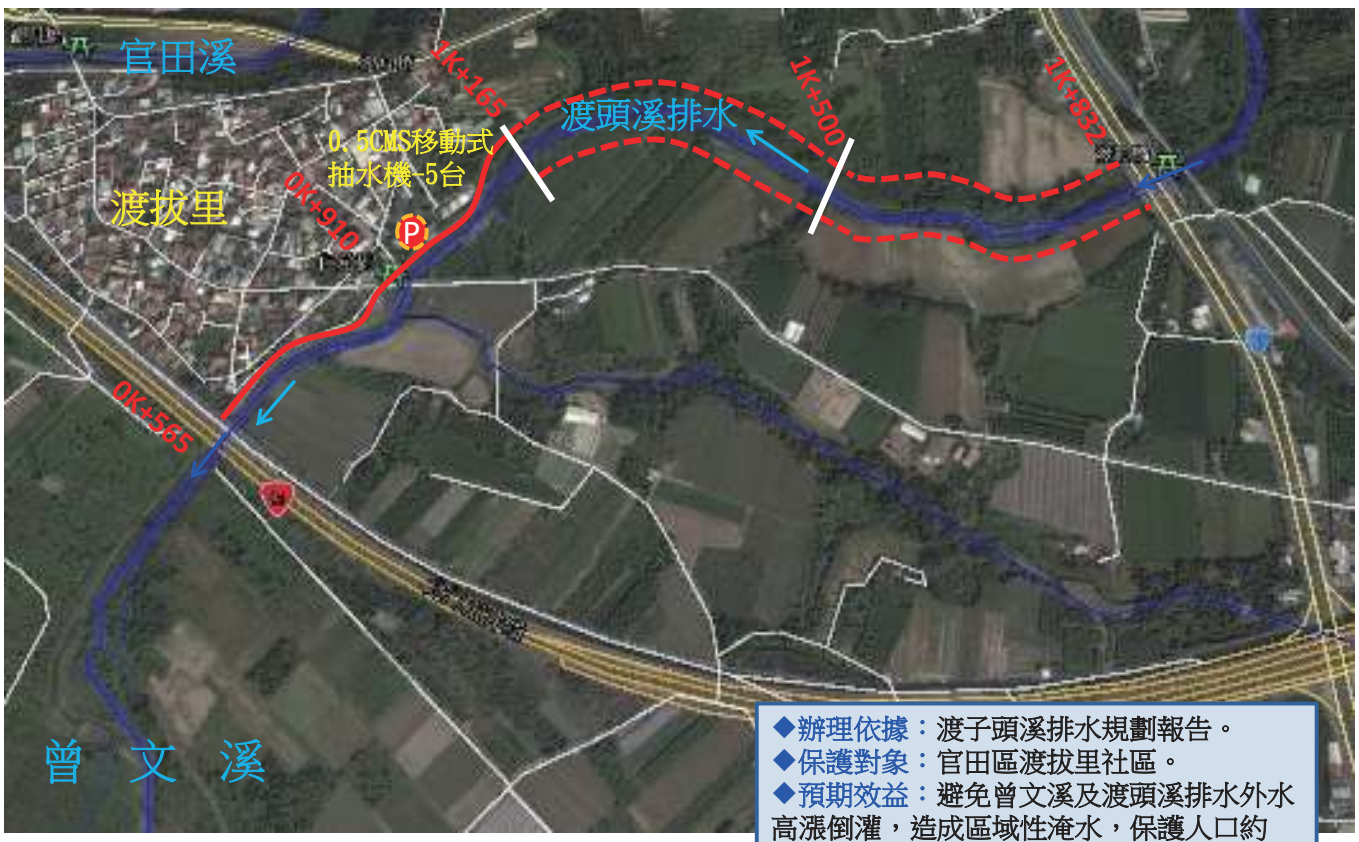

◆辦理依據：渡子頭溪排水規劃報告。
◆保護對象：官田區渡拔里社區。
◆預期效益：避免曾文溪及渡頭溪排水外水高漲倒灌，造成區域性淹水，保護人口約1000人及改善淹水面積約120公頃。

3.8 渡子頭溪排水系統

- 改善原因：既有為土堤且防洪高度不足
- 工程內容：護岸665公尺兩側合計1330公尺
  (高度約4公尺)
- 工程經費：7,000萬元、用地經費：4,500萬元
- 施工斷面示意圖：

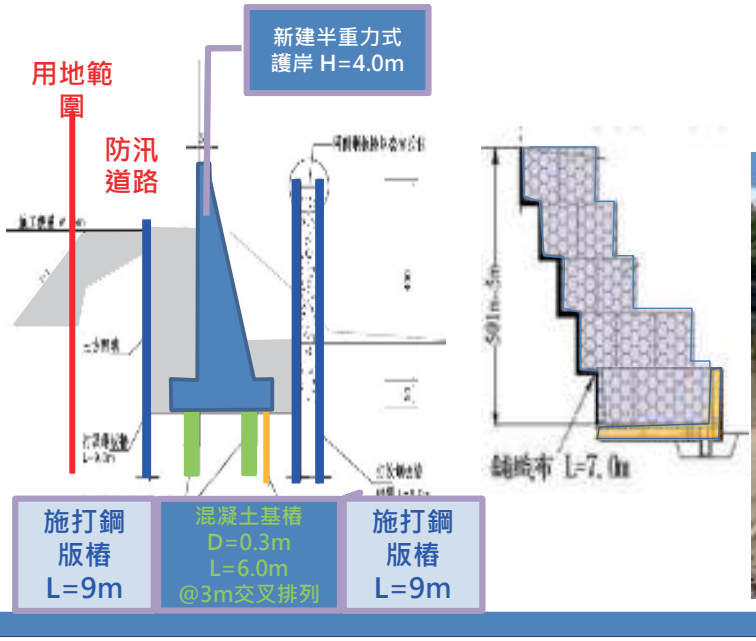





3.10 ~3.12 安順寮排水、鹽水溪排水、六塊寮排水系統



3.10 ~3.12 安順寮排水、鹽水溪排水、六塊寮排水系統

項次	工程名稱	工程內容	總經費（仟元）	工程費	用地費	橋梁改建
1	安南區六塊寮排水新順橋改建工程	橋梁改建1座	80,128	0	0	80,128
2	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	1.箱涵(4*1.5m)：990m 2.管涵推進(D2m)：60m	173,000	173,000	0	0
3	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	1.箱涵(3.5*2.5m)500m 2.7.5cms抽水站1座 3.閘門(1.6*2.5m)1座	230,000	206,000	24,000	0
4	新市豐華里抽水站擴充治理工程	1.明溝拓寬(3m*2m)150m 2.抽水站前池1 座 3.護岸改建(含溢流堰)30m	23,000	19,000	4,000	0
5	安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	束流工220公尺 渠底整理2.2萬立方公尺	54,800	54,800	54,800	

安南區六塊寮排水新順橋改建工程



◆辦理依據：鹽水溪排水系統規劃報告。
◆保護對象：安南區安慶里、安順里、新順里及安東里。
◆整治情形：為解決六塊寮地區積淹水問題，配合治理計畫，排水改善5,780公尺、橋梁改建5座、橋梁拆除2座。
◆用地問題：已完成用地取得作業。
◆預期效益：提高六塊寮排水下游段聚落防洪能力，增加保護面積約33.4公頃、保護人口約二萬三千人。



安南區六塊寮排水新順橋改建工程

- 改善原因：新順橋梁底高程不足10年洪水位且橋長不足。
- 工程內容：北安路新順橋改建、上下游護岸銜接各10m
- 工程經費：8,012萬8,000元
- 設計示意圖：








安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程


- ◆辦理依據：安定區新吉社區淹水改善規劃
- ◆保護對象：安定區海寮里、新吉里
- ◆整治情形：新吉排水(安定)治理計畫之Q10計畫水位高於聚落地盤，豪雨期間常有淹水情形，因此亟待由分洪措施(往曾文溪排水)降低洪峰並避免經由聚落造成排水系統負擔而淹水
- ◆用地問題：公有地可直接施作
- ◆預期效益：降低通過新吉聚落之洪水量，改善新吉海寮里聚落淹水問題，保護約2000人及改善淹水面積15公頃。



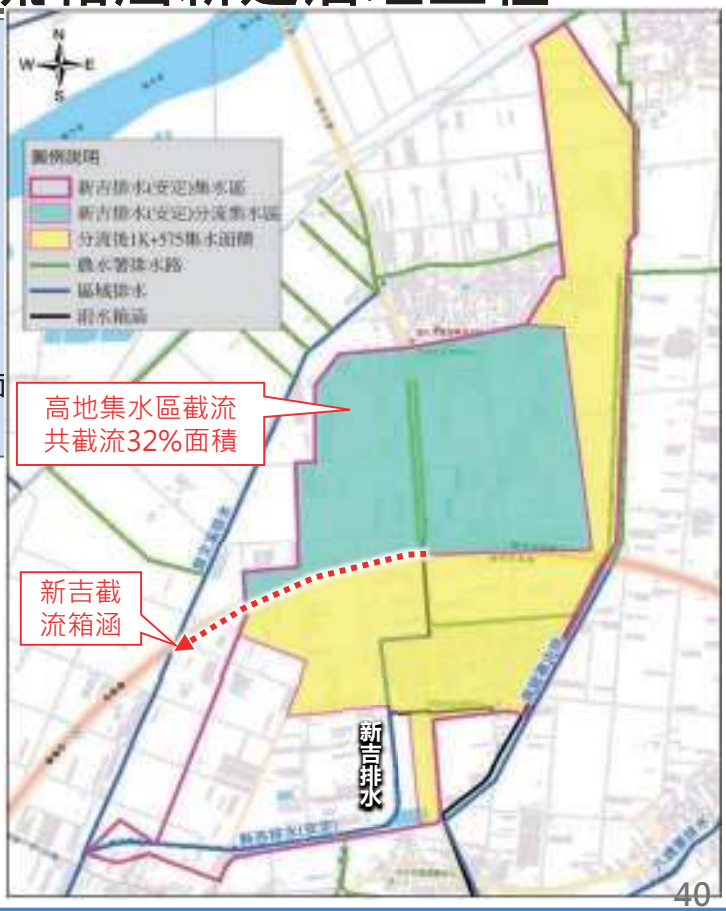


安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程

- 工程內容：
  - 1.箱涵(4*1.5m)：990m
  - 2.管涵推進(D2m)：60m
  - 3.AC路面復舊：1030m
  - 4.農水路打除復舊：6處
- 工程經費：1億7,300萬元

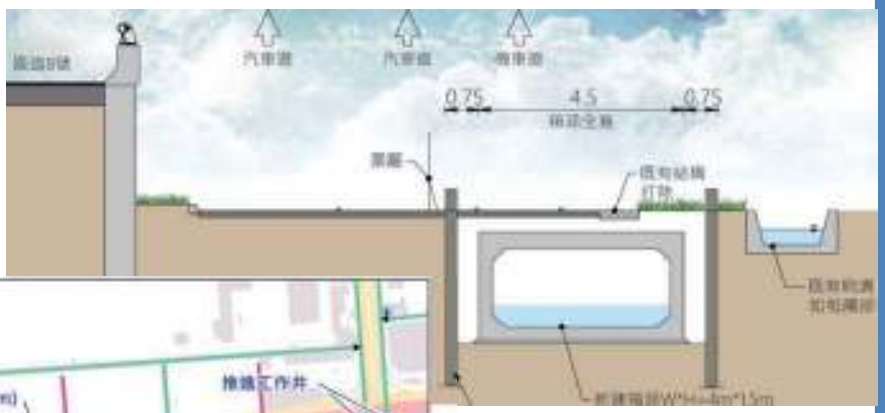

截流箱涵斷面圖

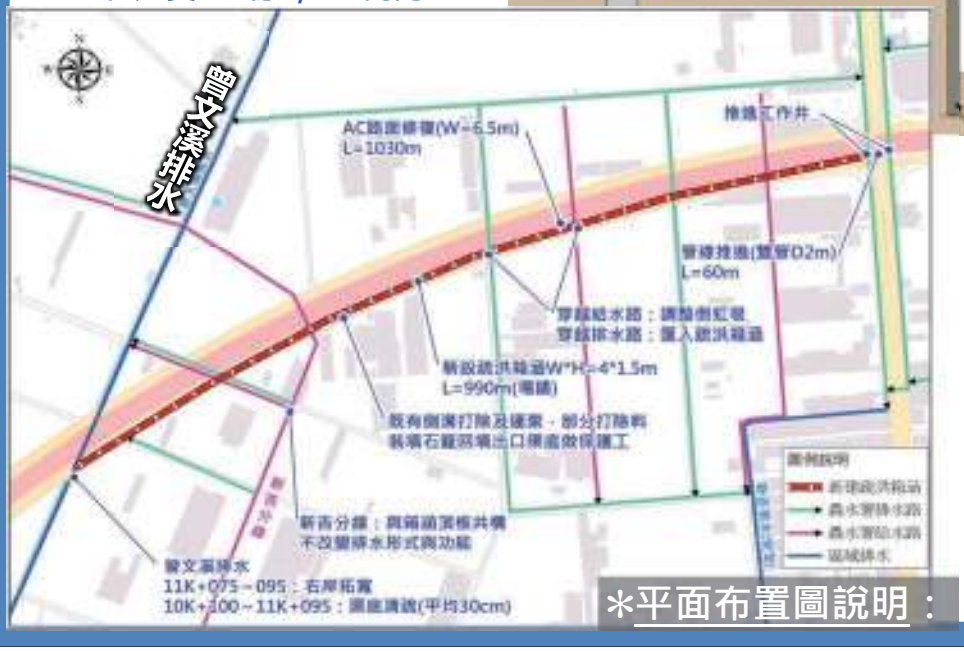

*平面布置圖說明：

安定區下洲子抽水站二期新建治理工程

- ◆保護對象：安定區海寮里、新吉里
- ◆整治情形：安順寮排水之計畫水位高於港尾里聚落地盤，因此聯外排水設置閘門防倒灌。前期於下州子中排一出口公有地設置4cms抽水站，惟因農地面積過大，故於長延時降雨情況下對聚落保護力較為薄弱
- ◆用地問題：新設箱涵為公有地可直接施作，抽水站用地則為私有地待取得
- ◆預期效益：提升港尾里聚落抽排效益，縮小農地抽排範圍，改善聚落積淹水。




港尾里聚落淹水情形



安定區下洲子抽水站二期新建治理工程

- 工程內容：
  - 箱涵(3.5*2.5m)：500m
  - 7.5cms抽水站：1座、閘門(1.6*2.5m)：1座
  - 道路復舊：2250m2
- 工程經費：2億3,000萬元

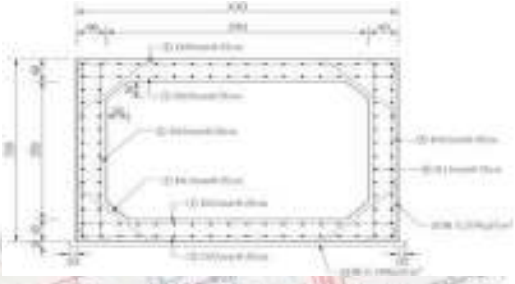

＊平面布置圖說明：



新市豐華里抽水站擴充治理工程

◆保護對象：新市區豐華里

◆整治情形：豐華里聚落已完成聚落圍堤及抽水站3cms，目前正辦理抽水機組設備更換工程。惟抽水站入流渠道有150m束縮且現況無前池，以致抽水機運轉效率不佳，建議拓寬瓶頸段及增設前池，以提升抽水站效益

◆用地問題：前池土地為公有地，可立即施作，明溝拓寬段則有設及私有地

◆預期效益：提升豐華抽水站運轉效益，改善聚落淹水情形。




豐華里聚落淹水情形



新市豐華里抽水站擴充治理工程

- 工程內容：
  - 1.明溝拓寬(3*2m)：150m
  - 2.抽水站前池：1 座
  - 3.護岸改建(含溢流堰)：30m
- 工程經費：2,300萬元

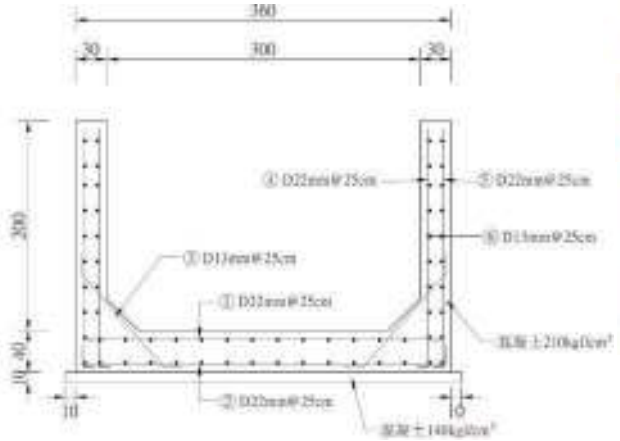

明溝斷面圖



*平面布置圖說明

安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程

◆辦理依據：臺南市鹿耳門溪口海岸監測調查及淤沙問題之研究評估
◆保護對象：安南區四草里、城西里
◆整治情形：鹿耳門溪河口受海洋漂沙影響，歷年均須定期辦理河道清淤，維持漁港航道
◆用地問題：無
◆預期效益：疏濬河道土方約2.2萬立方，並施作束流工220公尺，以束水攻砂方式改善後續漂砂淤積情形，並利用土砂運至沖蝕潛勢的四草海堤養灘減緩國土流失





安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程

- 改善原因：鹿耳門溪河道因受漂沙影響淤積嚴重
- 工程內容：水路束流工220公尺，河道清淤2.2萬方，餘土載運至四草海堤養灘
- 工程經費：5,480萬元





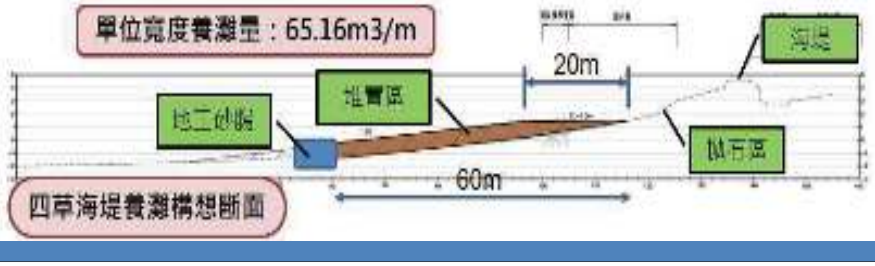

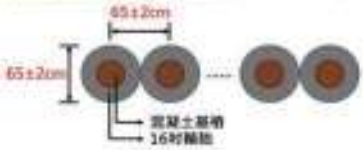

臺南市議會

第 4 屆第 4 次定期會

墊付案工務市提 8 號案

「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第 8 批次治理工程

補充資料

（本市目前需整治之土堤工程，中央已補助之項目、金額及目前經費需求說明）

臺南市政府水利局

113 年 11 月 19 日

經濟部水利署-前瞻基礎建設計畫
縣市管河川及區域排水整體改善計畫

第8批次防洪綜合治理工程 暨
113年增辦、114年應急工程

臺南市政府水利局
中華民國113年11月

臺南市政府 TAINAN CITY GOVERNMENT

中央核定日期

治理工程：

水利署113年9月5日核定治理工程共計23件，總經費新台幣31億3,233萬元(中央補助款28億9,939萬8,000元，市配合款2億3,293萬2,000元)。

應急工程：

水利署113年9月6日核定應急工程共計17件，總經費新台幣2億5,556萬元(中央補助款1億9,933萬7,000元，市配合款5,622萬3,000元)。

水利署113年10月29日核定應急工程共計7件，總經費新台幣1億1,890萬元(中央補助款9,274萬2,000元，市配合款2,615萬8,000元)。

凱米颱風後，市府爭取水利署治水工程核定47件，總經費35億679萬
(中央補助款32億7,160萬5,000元，市配合款3億1,531萬3,000元)