114 年度應急工程擬辦總表						
項次	行政區	工程名稱	工程內容	總經費(仟元)	改善淹水範圍	備註
1	永康區	永康區蜈蚣潭中排(1K+258~1K+358)左岸應急工程	排水路改善100公尺	19,200	自強路、烏竹橋周邊、永康工業區	排水整治
2	官田區	官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程	排水整治500公尺	30,000	南廓里、茅營里	排水整治
3	官田區	官田區湖山排水應急工程	排水路改善200公尺	28,000	官田里	排水整治
4	善化區	善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程	RC坡面工(H=4m)：45m、RC坡面工(H=4.3m)：120m、水防道路AC刨鋪：共320m	13,000	胡家里	排水整治
5	鹽水區	鹽水區大豐社區排水路及閘門改善工程	排水路改善50公尺、新設抽水平台及閘門	6,000	三和里	抽水設備
6	大內區	大內區大內抽水站發電機組設備應急工程	發電機更新1部	7,700	石城里、大內里、內江里	抽水設備
7	麻豆區	麻豆區東北勢抽水站老舊機組改善應急工程	抽水機組更新4.5cms	15,000	北勢里、北勢國小	抽水設備
合計				*1億1,890萬元*		

前瞻基礎建設計畫

縣市管河川及區域排水整體改善計畫

114年度應急工程

臺南市政府水利局

113年9月

擬辦工程明細表(2/2)-114年度應急(9/19初審同意)

項次	水系名稱	工程名稱	經費(仟元)	類別	備註
1	永康排水系統	永康區蜈蜞潭中排(1K+258~1K+358)左岸新建應急工程	19,200	排水整治	朱正軒議員
2	將軍溪排水系統	官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程	30,000	排水整治	尤榮智議員陳秋宏議員
3	番子田排水系統	官田區湖山排水應急工程	28,000	排水整治	郭國文立委 陳秋宏議員吳通龍議員
4	溪尾排水系統	善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程	13,000	排水整治	陳亭妃立委
5	新田寮排水系統	鹽水區大豐社區排水路及閘門改善工程	6,000	抽水設備	林俊憲立委 王宜貿議員
6	大內排水	大內區大內抽水站發電機更新應急工程	7,700	抽水設備	
7	將軍溪排水系統	麻豆區東北勢抽水站老舊機組改善應急工程	15,000	抽水設備	

7案小計 *1億1,890萬元*

排序01 永康區蜈蜞潭中排(1K+258~1K+358)左岸新建應急工程 3

(排水整治)

現況說明

◆永康區蜈蜞潭中排前期工程已施設至**0K+915(土地公廟)**，上游至自強路區段，右岸堤後皆為廠房，其已施設版樁保護，無洪水漫溢之虞，惟**左岸現況仍為土坡**，且**小於計畫渠寬**，有**沖刷崩塌之虞**，經當地里民陳情，建議仍需延伸改建。

改善方案


◆考量工址現地**腹地受限條件**、**結構穩定性**及**下游護岸斷面銜接**，故採前期方案相同之**懸臂式護岸型式**為設計斷面

◆**施設長度約L=100m**

◆考量地質條件，基礎採同前期施設**混凝土基樁**



自強路下游現況河道左岸為土坡

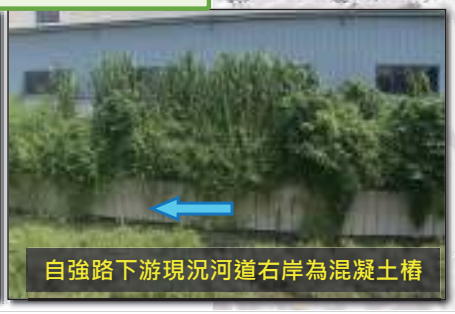


自強路下游現況河道右岸為混凝土樁



排序01 永康區蜈蜞潭中排(1K+258~1K+358)左岸新建應急工程 4

(排水整治)

- **改善原因**：左岸現況為土坡，且小於計畫渠寬，有**沖刷崩塌之虞**。
- **工程內容**：混凝土基樁及懸臂式護岸型式100公尺。
- **用地問題**：地主原則同意無償使用。
- **工程經費**：1920萬元。

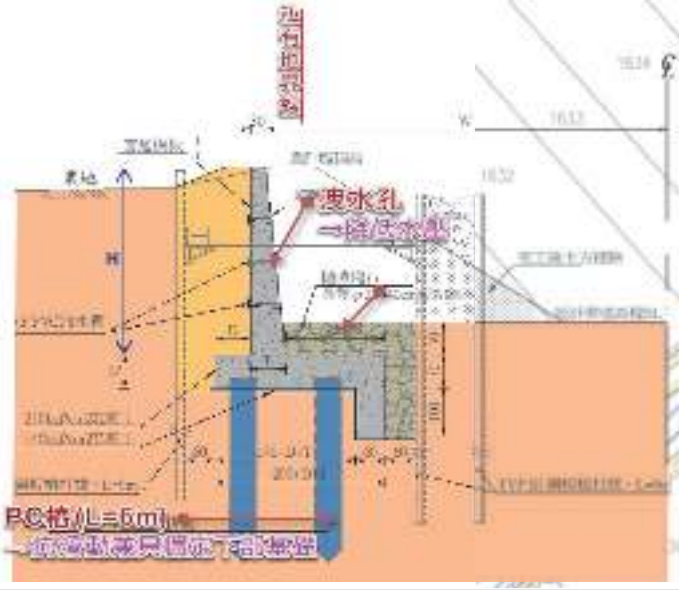



排序02

官田區橋頭港埤排水頂角橋上游應急工程

5

(排水整治)

排水整治500公尺 (土坡防洪高度不足)、取得土地使用同意書、工程3000萬元



◆辦理依據：橋頭港埤排水系統規劃報告
◆保護對象：南廊里、茅營里
◆整治情形：外水經南廊排水匯入橋頭港埤排水，約500m兩側土堤未整治，受麻豆排水高漲時有溢淹之情形
◆用地問題：取得無償同意書辦理
◆預期效益：土堤改善合計約500公尺，保護2000人及改善淹水面積20公頃

排序03

官田區湖山排水應急工程

6

排水整治雙岸200公尺(土坡防洪高度不足)、取得土地使用同意書、工程2,800萬元

(排水整治)



◆辦理依據：番仔田排水系統規劃報告
◆保護對象：官田里
◆整治情形：外水經湖山排水匯入番仔田排水，兩側土堤未整治，受排水高漲時有溢淹之情形
◆用地問題：取得無償同意書辦理
◆預期效益：土堤改善合計約400公尺，保護1000人及改善淹水面積20公頃

排序04

鹽水區大豐社區排水路及閘門改善工程

7

◆辦理依據：新田寮排水系統治理計畫
◆保護對象：三和里
◆整治情形：目前田寮排水已完成整治，但本次颱風於三和里大豐社區仍有倒灌狀況發生，本案預計辦理大豐社區排水路及水閘門改善工程。
◆用地問題：土地已取得。
◆預期效益：，排水路改善合計約50公尺，保護435人及改善淹水面積75.10公頃。




排序04

鹽水區大豐社區排水路及閘門改善工程

8


- 改善原因：因排水路窄小，且內外防水閘門已損壞，抽水平臺窄小無法增加機組。
- 工程內容：排水路加寬、設置內外防水閘門及設置抽水平臺。
- 工程經費：600萬元。

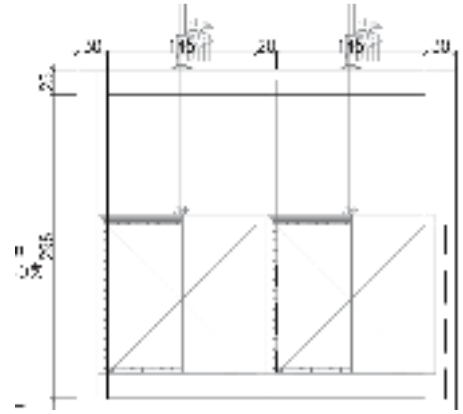

設置防水閘門



排水路加寬並預留抽水井

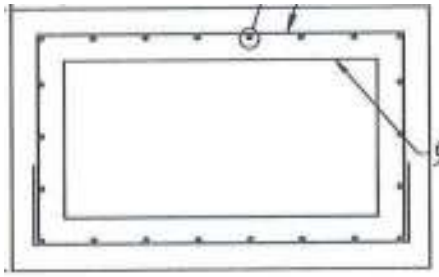

設置排水箱函

排序05 善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程 9

(排水整治)

◆辦理依據：溪尾排水系統治理計畫

◆保護對象：善化區胡家里及用路人等(加速宣洩洪水，確保道路安全)

◆整治情形：左岸2K+225～300左岸護岸已整治，2K+300~345待改善；2K+225～345左岸水防道路邊坡有崩塌之虞，需一併辦理改善

◆用地問題：已取得用地，可直接施作

◆預期效益：提升防洪保護標準達25年重現期不溢堤，保護1500人及改善淹水面積5公頃。





排序05 善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程 10

(排水整治)


◆改善原因：現況護岸為土坡且位於凹岸，豪雨易崩塌；鄰近之堤防為加勁網+土坡組成，年代久遠導致材料老舊鬆動及崩塌跡象，須盡速辦理坡面改善

◆工程內容：

- 2K+300～345左岸護岸改建為RC坡面工(H=4m) ：45m
- 2K+225～345左岸水防道路下邊坡改建RC坡面工(H=4.3m) ：120m
- 水防道路AC刨鋪(含施工中損壞修復)：共320m

◆工程經費：1,300萬元

項次	工程項目	單位	數量	單價(萬元)	複價(萬元)
一	直接工作費				
1	護岸坡面工(H=4m)與基礎	m	45	4.10	185
2	水防道路坡面工(H=4.3m)與基礎	m	120	4.50	540
3	坡頂水防道路改建(W4m，t=10cm，含刨)	m	120	0.45	54
4	施工期間道路破損修復(t=5cm，含刨)	m	200	0.25	50
5	RC護欄塊及反光導標	座	60	0.25	15
6	雜木掘除與運棄	m	120	0.30	36
7	臨時工項(約上述8%)	式	1	62	62
8	雜項工程(職安品管利潤稅費約前述20%)	式	1	188	188
二	間接工作費(設監工管空污試驗約壹.一項15%)	式	1	170	170
工程費用小計					1,300

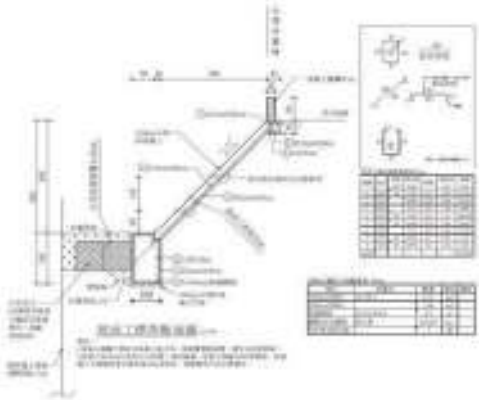

標準斷面示意圖

排序06 大內區大內抽水站發電機組設備應急工程 11

- 工程內容：發電機組因老舊易跳脫，供應電動抽水機組之電量恐不足，本次凱米颱風侵襲操作設備抽水時，即發電機發生跳脫狀況，造成設備停擺，影響抽水站防汛功能，故建議更新加大容量。
- 工程經費：660萬元、技術服務及其它機關費用：110萬元。
- 總需經費：770萬元。
- 用地問題：既有1台400kW發電機設備更新為500kW，無用地問題。
- 預期效益：降低集水區範圍內颱洪期間，災害風險，保護3,462人及改善淹水面積99公頃。






(機組更新)

排序07 麻豆區東北勢抽水站老舊機組改善應急工程 12

- 工程內容：本站建於民國104年，共設置2台豎軸式抽水機組（4.5+2=6.5cms），抽水機組分別由臺北市東華及古亭抽水站汰換之抽水機，予以整修後安裝於本站使用，惟使用至今已逾30年，維修頻率提高，另本站5年颱風雨需求抽水量約11.0CMS，惟目前設備總容量僅為6.5cms，考量本抽水站抽水機設備老舊且狀況不甚理想以及抽水量不足需要，擬藉由機組更新提升抽水量。
- 工程經費：1,250萬元、技術服務及其它機關費用：250萬元。
- 總需經費：1,500萬元。
- 用地問題：既有抽水站設備更新，無用地問題。
- 預期效益：降低集水區範圍內颱洪期間，災害風險，保護1,167人及改善淹水面積149公頃。



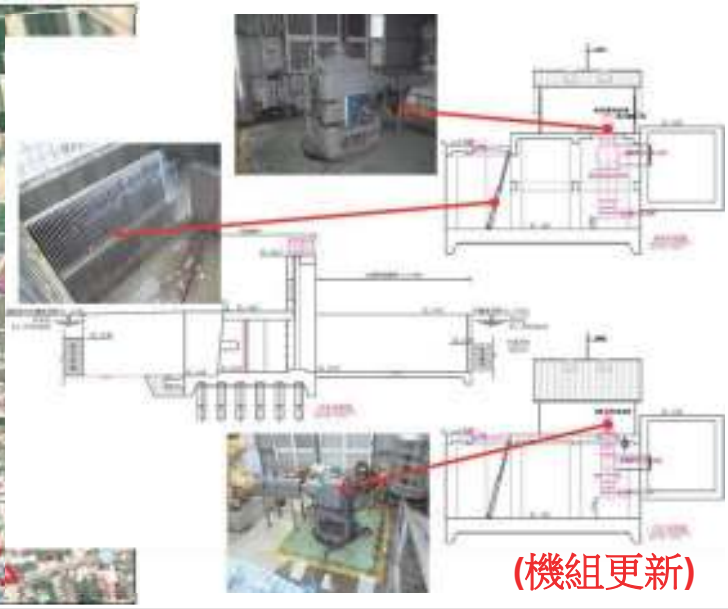

(機組更新)

臺南市議會第4屆第4次定期會提案

類別	工務	編號	14	提案單位	臺南市政府（工務局）	中華民國 113 年 10 月 8 日 府工養二字第 1132182695 號
案由	交通部公路局核定本府「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助經費新臺幣 9,296 萬 6,000 元(中央補助款 9,217 萬元、地方配合款 79 萬 6,000 元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據交通部公路局 113 年 10 月 4 日路規計字第 1135007300E 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。 三、本案相關說明：交通部公路局核定本府「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」補助經費新臺幣 9,296 萬 6,000 元(中央補助款 9,217 萬元、地方配合款 79 萬 6,000 元)，因未及納入本府 114 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 10 月 8 日第 667 次市政會議審議通過。 五、提送墊付款案緊急性理由：本次核定案件係屬行政院重大政策，且涉及國民用路安全及權益，核定後應儘速辦理，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					

檔　　號：
保存年限：

交通部公路局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：陳信銘
聯絡電話：02-23070123 分機8207
傳真：02-23070242
電子信箱：chenshin@thb.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年10月4日
發文字號：路規計字第1135007300E號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文（臺南市核定案件經費表）(臺南市核定案件經費表_5007300E_113D2061266-01.pdf)

主旨：檢送貴府提報「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」案件同意納入補助經費明細表資料，請查照。

說明：

一、旨揭案件業經「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」討論小組會議完成審查，原則同意納入本計畫辦理，會議紀錄業於113年8月28日(路規計字第1135004620號函)將旨揭案件通知納入補助在案，案件補助經費資料詳附件列表。

二、同意納入補助工程案件後續執行應注意下列事項：

(一)本計畫經費係由中央特別統籌分配稅款支應，納入補助工程案件請全面推動，並積極辦理相關先期作業與後續施工與請款工作，原則以113年度完工為目標。

(二)為落實旨揭計畫滾動檢討，納入補助工程案件進度嚴重落後者，依計畫執行要點第11點規定檢討辦理。

(三)經滾動檢討退場之工程案件，其中央款依規定回歸本計畫統籌應用。

(四)納入補助工程案件執行之結餘款，依規定回歸本計畫統籌應用。

二-勝高　113:10:04
1132179754

(五)納入補助工程案件完工結案後，應依計畫執行要點第12點規定提送結案報告書予本局所屬各區養護工程分局備查。

(六)納入補助工程案件因新增工項或先期作業不精確而衍生之額外經費需求，應依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第19條規定由縣（市）政府自行負擔。

正本：臺南市政府

副本：本局養路組、雲嘉南區養護工程分局(均含附件)

交通局 113.10.04
1132179754