臺南市民眾運動現況

樣本數 / 題項	108年			107年	106年	105年	104年
	男性	女性	全體				
	642	877	1,519				
運動人口比例	83.2	75.6	79.3	85.6	85.7	82.9	83.4
7333 規律運動	33.7	27.1	30.3	32.0	32.9	32.4	33.0
運動強度 (會喘會流汗)	43.5	34.7	39.0	44.6	45.2	44.0	43.8
每週運動次數	3.78	3.90	3.84	3.73	3.66	3.79	3.96
每次運動時間 (分鐘)	67.08	50.64	59.16	59.50	61.41	58.56	63.48

三、需求性及急迫性

疫情前由本所協辦之「臺南市109年度第七屆關中虎盃慢速壘球錦標賽」。




參賽隊伍高達39隊，參賽人數高達764人，其一比賽場地就為本計畫球場「仁德區體育公園中洲壘球場」，因該球場外野防撞護墊已破舊不堪，場內部位地面不平，且比賽到了傍晚又無照明設備，對於選手及打球之民眾相當危險，恐有運動傷害。

隨疫情趨緩戶外運動人口已恢復成長，壘球運動老少咸宜，仁德區壘球運動尤其普及使用人數逐年增加，場地使用安全尤為重要。



球場無照明設備



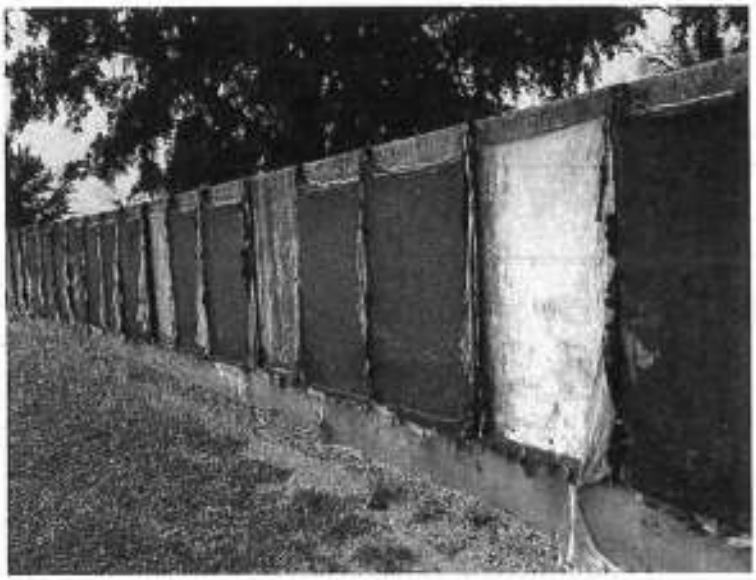

全壘打牆防撞護墊已破舊不堪




內外野場地尚屬平整因此迫切需要改善球場全壘打牆防撞墊相關設備，營造良善環境，創造足夠誘因吸引優秀競技運動人才等，並推展全民運動之政策。

陸、基地概況

中洲壘球場位於臺南市仁德區依仁路中洲體育公園內，近中山高速公路及台 86 仁德交流道，附近有台南高鐵站、長榮大學火車站、中洲火車站、仁德車站，交通位置相當便利。




本案基地位於臺南市仁德區中洲段 48-2 地號，面積為 25000 平方公尺，土地權屬臺南市為仁德區公所管理，土地使用分區一般農業區，使用地類別為遊憩用地（詳附件）。

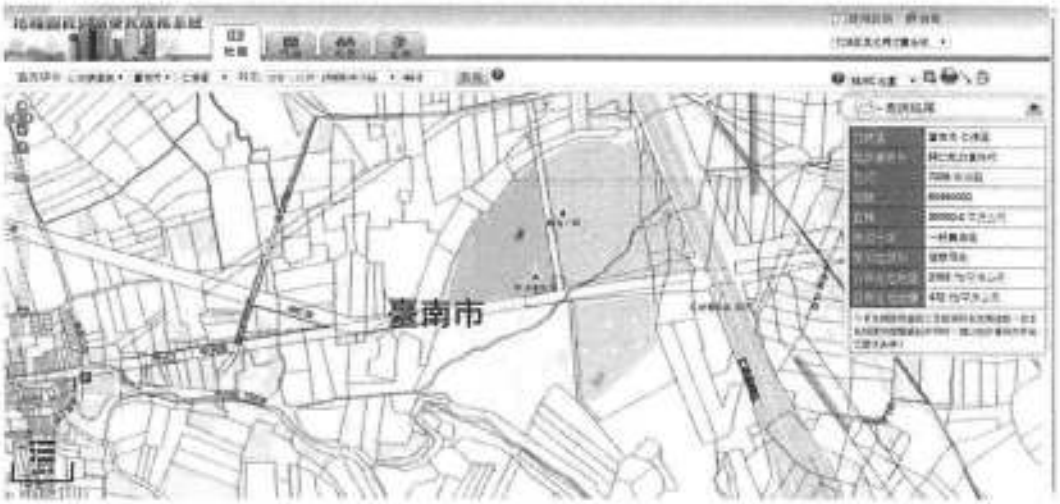

柒、工作項目及經費

一、預定工作期程進度

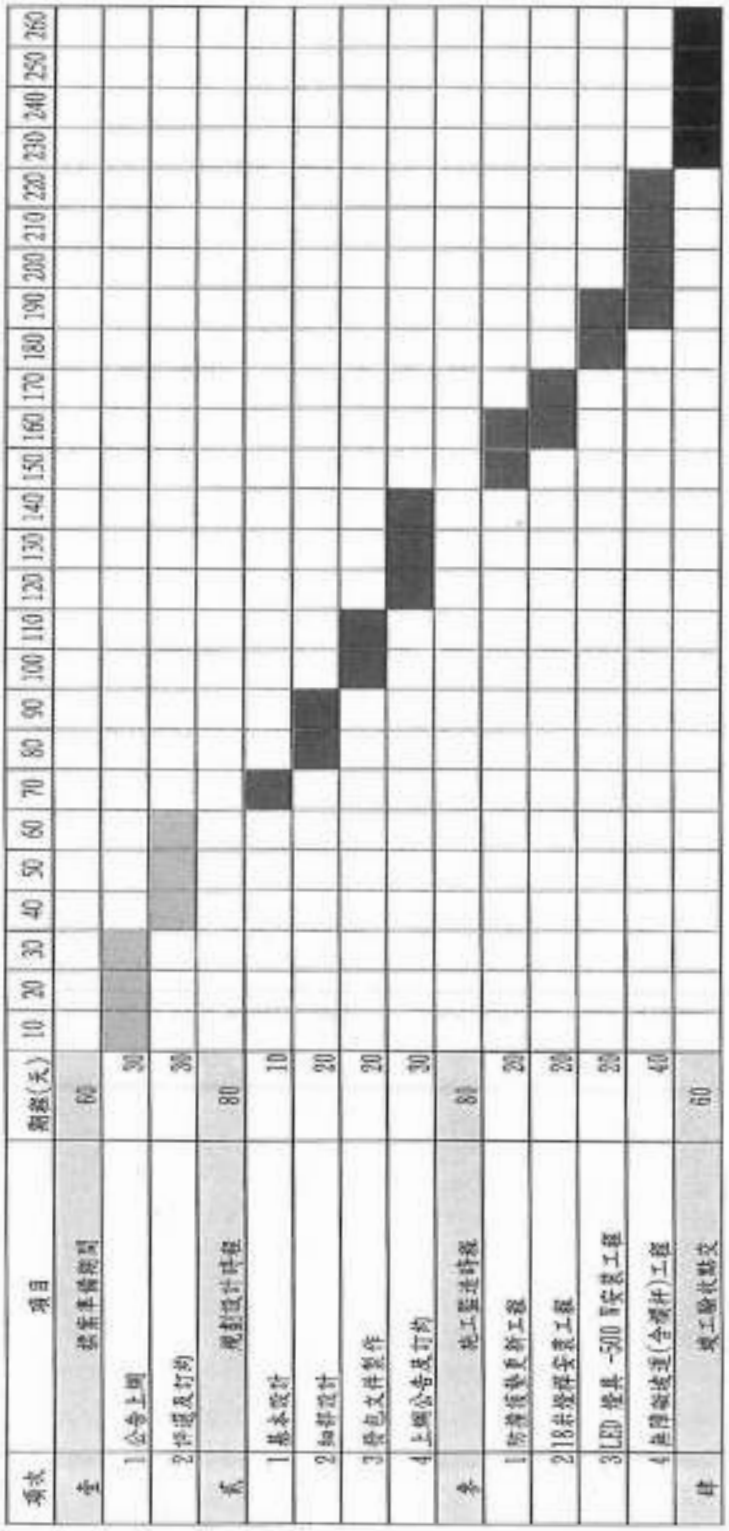

二、經費概算表


工程概算書

112年08月

第1頁共1頁

工程名稱：臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善工程					會計項目	
施工地點：中洲里					工程編號	
項次	項目	單位	數量	單價	複價	備註
壹	施工費					
1	防撞護墊更新工程(厚10cm，EPE發泡材)	M2	310.00	4,200.00	1,302,000.00	
2	燈桿 -18 米，含基礎螺栓座	座	6.00	290,000.00	1,740,000.00	
3	LED 燈具 -500 W，戶外型 IP65	盞	96.00	19,000.00	1,824,000.00	
4	無障礙坡道(含欄杆)	m	18.00	15,000.00	270,000.00	
5	澆灌設備工程	式	1.00	55,000.00	55,000.00	
6	外野區球場鋪砂改善工程	M2	6,000.00	25.00	150,000.00	
7	選擇性回填材料，紅磚粉及施工	T	30.00	3,500.00	105,000.00	
8	固定式壘包、投手板及本壘板	式	1.00	18,000.00	18,000.00	
9	環境維護費	式	1.00	49,000.00	49,000.00	約0.8%
10	職業安全衛生管理費	式	1.00	60,000.00	60,000.00	約1.1%
11	工程施工品質管理作業費	式	1.00	65,568.00	65,568.00	約1.2%
12	廠商管理費及利潤含工程保險費	式	1.00	450,956.00	450,956.00	約8.0%
13	營業稅	式	1.00	304,476.00	304,476.00	約5.0%
	壹、小計				6,394,000.00	
貳	非發包工程費					
1	空氣污染防治費	式	1.00	25,074.00	25,074.00	
2	二級品管材料檢試驗費	式	1.00	29,000.00	29,000.00	
3	主辦機關工程管理費	式	1.00	182,086.00	182,086.00	約3.0%
4	委託設計監造服務費	式	1.00	509,840.00	509,840.00	約8.4%
	貳、小計				746,000.00	
總計					7,140,000.00	

臺南市仁德區體育公園中洲壘球場改善計畫

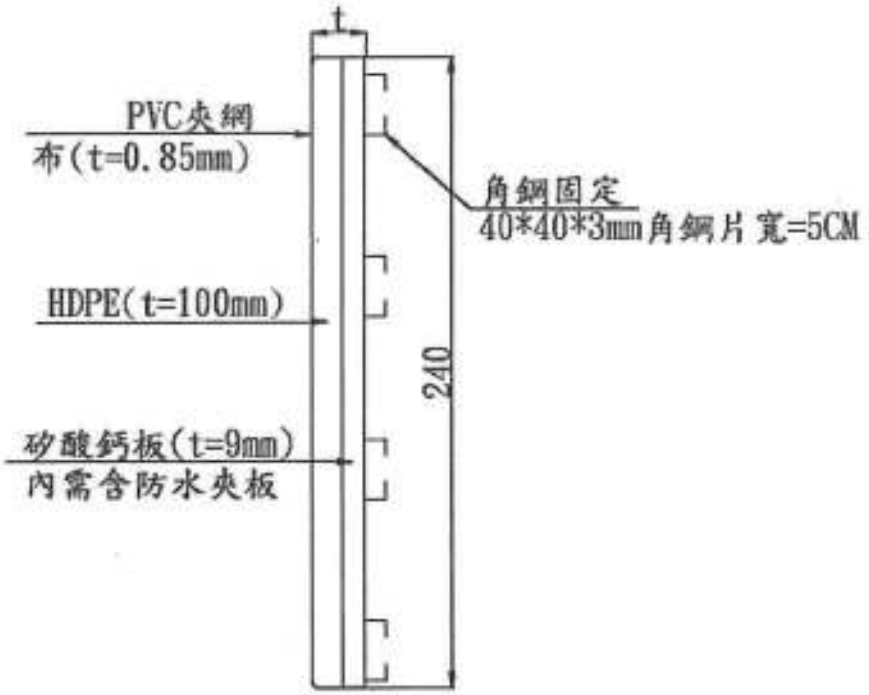

參考圖
防撞護墊剖面施工示意圖

14.3 無障礙坡道

無障礙通路縱坡度超過5%者，應視為無障礙坡道，但不包括樓梯斜坡。無障礙坡道之配置方式應符合本節規定。

1. 無障礙坡道淨寬以2.5公尺以上為宜，供兩輪輪椅併行者最小淨寬為1.5公尺，如因局部路段空間受限時，不得小於0.9公尺；坡道上方最小淨高為2.1公尺。
2. 無障礙坡道最大縱坡度為8.33%(1:12)，最大橫坡度為2%。
3. 無障礙坡道長度限制依第14.3.1條規定，超過限制長度者應按第4款設置緩衝平臺。

表14.3.1 無障礙坡道長度限制

縱坡度(G)	斜坡限制長(水平投影方向)
6.25%(1:16)≦G≦8.33%(1:12)	9公尺
5%(1:20)≦G≦6.25%(1:16)	12公尺

4. 無障礙坡道需設置平臺的位置包括坡頂、坡底、轉向處及第3款規定所設之緩衝平臺。平臺最小縱向長度為1.5公尺；平臺最小寬度不得小於坡道寬度。坡頂、坡底、轉向平臺寬度亦不得小於1.5公尺；平臺上方最小淨高為2.1公尺；平臺最大坡度為2%。
5. 無障礙坡道兩側應設置連續之扶手，扶手端部須採防勾撞處理。採雙道扶手時，扶手上緣距地面高度分別為65及85公分；採單道扶手時，高度為75至85公分。扶手若做防撞設施則應與護面保持3至5公分淨距。扶手與牆面間的外徑為2.8至4公分；採用其它斷面者，外緣應距牆9至13公分。
6. 無障礙坡道及平臺如無側牆或應設置高度5公分以上防護緣；緣面材質應具止滑之特性。



無障礙坡道(含欄杆)施設位置





無障礙廁所現況照片

三、經費來源

總經費：7,140,000 元

申請補助經費:4,998,000 元

自籌經費: 2,142,000 元

捌、營運管理維護計畫及財務計畫

本所擬將本球場辦理認養、管理。法人、機關(構) 、立案團體或球隊，有自費認養球場意願者，得檢附設立證明、認養申請書、認養計畫書等資料向本所申請認養。認養者應負責場地清潔管理、花木養護及運動設施之維護等工作，善盡管理之責，目前由關中虎慢速壘球協會認養，內外野場地保持完善，惟全壘打牆防護墊已使用超過十年待維修。本所常年配置1名工友維護周邊環境，認養單位壘球協會亦固定每週2人以上管理場地，於假日不定期維護場內環境，並維持營運管理責任。

玖、可行性評估

1. 土地使用可行性評估(主辦單位臺南市仁德區公所為土地所有人或為管理單位詳如附件)。
2. 位屬臺南市仁德區中洲段48-2地號,使用分區為一般農業區、使用地類別為遊憩用地,無需辦理環境影響評估或變更環境影響評估內容等作業。
3. 本案位於仁德區中洲里非山坡地因地形平坦,無需辦理水土保持計畫或簡易水土保持申報。
4. 本案屬於球場特殊建築,無需辦理申請建照,建蔽率及容積率符合規定。
5. 民間參與或委託代管可行性評估,本球場經辦理認養、管理。法人、機關(構)、立案團體或球隊,有自費認養球場意願者,得檢附設立證明、認養申請書、認養計畫書等資料向本所申請認養,目前已由關中虎慢速壘球協會認養。
6. 財務可行性評估(本壘球場已由關中虎慢速壘球協會認養,認養單位自行籌措經費辦理場館設施設備正常維護管理)。
7. 公共工程生態檢核;本案為既有球場改善工程,非新建工程,屬於維護管理相關工程,且本案對於周邊生態無影響。