七、計畫內容

(一)計畫內容：

上茄苳里活動中心為里辦及機關團體開會、研習及文康活動使用，嘉田社區關懷協會亦設置關懷據點於該里活動中心，周一至周五舉辦各類健康促進活動，服務轄內長輩，使用頻率極高。惟早期公廁規劃之蹲式廁所，隨著使用者年紀漸長，已不符合使用需求，該處雖設有無障礙廁間 1 間，實際詢問活動中心內長輩，表示身體沒有缺陷故不方便使用，或有坐式廁間不足等意見。綜上，為符合整體使用需求，期能將原有蹲式馬桶改為坐式馬桶。

(二)計畫之緊急重大性：

上茄苳里活動中心一樓廁所配置自民國 95 年啟用以來未曾變動，惟里內人口結構老化，蹲式廁所已不符合現有使用者之需求，應盡速調整空間配置，以利里內長者使用。

(三)計畫執行項目之具體內容：

一樓男廁：原有四組小便斗，因空間不足，調整為三組小便斗(含一組無障礙小便斗)。

男女廁通用：


(1)原有兩間蹲式廁所，更改為兩間坐式廁所，並加裝扶手及求救鈴。

(2)洗手台改為無障礙空間專用檯面式洗手台

(3)燈具、拖布盆、告示牌、掛衣鉤、置物架、衛生紙架、給皂機、排風扇等設備之更新。

八、預定進度：

工作項目 \ 工作時程			113 年								
			04 月	05 月	06 月	07 月	08 月	09 月	10 月	11 月	12 月
預定進度表	1	計畫送審申請補助									
	2	辦理委託設計作業									

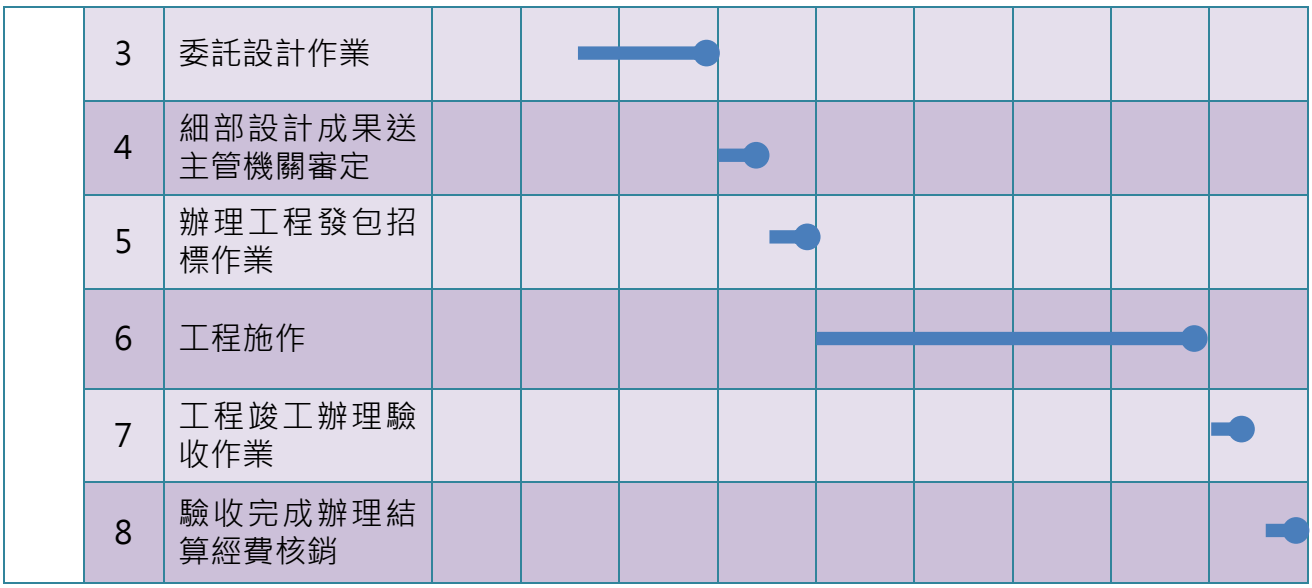

九、預期績效目標

(一)工作目標：按需求將里活動中心公有設備建置及修護完善，以促進公共空間使用率，提升里民休閒、聯誼、集會及推展各項活動品質。

(二)量化指標：

使用情形	次／月	人／月	時／月	使用面積(平方公尺)	容納人數
現況	22	880	176	334.33	230
完成後	26	1040	208	334.33	230
使用率比較%	18.18%	18.18%	18.18%	-	-

(三)效益指標：

十、資源需求及財務方案：

十一、預算說明

(一)經費來源(包括自籌部分)：中央特別統籌分配稅款。

(二)支用明細：

臺南市後壁區公所

工 程 預 算 書（總 表）

工程名稱：臺南市後壁區上茄苳里活動中心一樓公廁整修計畫

工程地點：臺南市後壁區　　第 1 頁 共 2 頁

項次	項目及說明	單位	數量	計算式(單價)	複價	備註
壹	發包工程費					
一	發包工作及材料費	式	1.00		788,890.00	
二	連項工程	式	1.00		216,041.00	
三	職業安全衛生設施費	式	1.00	約(一~二項之3%)	30,150.00	分析表14
四	工程品質管理作業費	式	1.00	約(一~二項之2%)	20,100.00	分析表15
五	廠商利潤、管理費	式	1.00	約([illegible])	84,414.00	
	小計				1,139,595.00	
六	保險費	式	1.00	約(一~四項之1.5%)	8,500.00	
					1,148,095.00	
七	營業稅(5%)	式	1.00	(約一~六項之5%)	57,405.00	
	合計				1,205,500.00	
肆	空氣污染防制費	式	1.00	約(一~五項之0.5%)	6,238.00	是數四捨
參	委託設計監造費	式	1.00	約(一~五項之6%)	68,376.00	
貳	工程管理費	式	1.00	約(一~五項之3.5%)	39,886.00	
	總工程費	式	1.00		1,320,000.00	

十二、辦理機關與人員

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
後壁區公所	民政課	李幸真	課長	sjj818@mail.tainan.gov.tw	06-6872284 #501
後壁區公所	民政課	謝佳純	助理員	chiachun@mail.tainan.gov.tw	06-6872284 #505

十三、附件：

(一)現況圖（照）片。

(二)使用執照、土地謄本、建物謄本。

(三)土地無償使用同意書

(四)經費概算表及施作圖說。

鄉（鎮、市、區）公所行政中心及村(里)集會所（活動中心） 室內外裝修整建計畫申請書

一、計畫名稱：臺南市東山區公所行政中心之綜合大樓電梯裝修整建計畫

二、計畫適用原則：（請擇主要原則勾選）

□意外災害發生時，可發揮指揮應變、救災救護、安置收容功能

■保障弱勢族群或促進性別友善

□平時維護民眾或建物使用安全、提升行政效能

□提升民眾接近使用意願

三、計畫執行項目：東山區公所行政中心之綜合大樓電梯設置

四、執行期程：113 年 5 月至 12 月

五、計畫緣起：

（一）計畫緣由：由於本所行政中心之綜合大樓2樓階梯教室及3樓會議室為本區極為重要的上課及訓練、開會場所，提供本所及市府各局處於本轄區內舉辦各種性質之公聽會、說明會、協調會，並做為各種課程教育訓練之場地，同時也是本區重要的防災收容處所，且本區老年人口比例偏高，長者及行動不便者使用頻繁，為建立友善的公共建物使用環境，服務身心不便的弱勢族群，實有增設電梯之必要性與急迫性。

（二）計畫目標：本電梯之設計以全性別及全年齡之人士為服務對象，考量公共環境之安全性，便利性及友善性，並注意不同性別、年齡、身心障礙者等需求，提供年長者、幼童、身障者及孕婦等更加優質之公共服務。

六、執行項目現況：(僅供參考，請自行依執行項目調整)

建物名稱	臺南市東山區公所綜合大樓
建物所有權人	臺南市
使用面積	1090.99平方公尺
最大容納人數	350人
平常使用情形	1樓為調解會辦公室及調解室、2樓為階梯教室、3樓為大型開放式會議室
現有設備	會議桌椅、空調設備、投影設備、網路設備
執行現況	

七、計畫內容

（一） 計畫內容：增設本所行政中心綜合大樓1~3樓之電梯設備

（二） 計畫之緊急重大性：提供長者、幼童、身障者及孕婦等人士友善之洽公、上課、開會環境，提高建物2、3樓弱勢族群的使用頻率，維護渠等人員權益並保障人身安全。

（三） 計畫執行項目之具體內容：增設12人(800kg)使用之電梯設備

八、預定進度：

項次	工作項目	113年							
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	辦理委託技術服務招標								
2	辦理工程設計(含基設及細設)								
3	辦理工程招標								
4	工程施工								
5	工程驗收								
6	辦理結算								

九、預期績效目標

（一）工作目標：東山區公所綜合大樓增設電梯，提高2樓階梯教室、3樓開放性會議室使用頻率，提供弱勢族群更為友善及便利的公共服務。

（二）量化指標：（僅供參考，請自行視執行項目另定）

弱勢族群使用2、3樓情形	人次/月
現況	30

完成後	80
使用率比較%	+167%

（三）效益指標：提供長者、幼童、身障者及孕婦等更加優質之公共服務品質與友善空間環境，型塑本所優良之公務機關形象。

十、資源需求及財務方案：本計畫之勞務及工程採購、發包、驗收、核銷等各階段工作由本所自行辦理，所需經費由本案補助經費支付。

十一、預算說明

（一）經費來源（包括自籌部分）：執行本案所需經費全數提報計畫補助

（二）支用明細：

工作項目	經費分配（新臺幣/元）	經費合理性及必要性說明	備註
12人(800kg)無障礙電梯建置(詳附件之概算表)	6,260,000	合理性：依市場行情估算。 必要性：依照基礎電梯設置必要項目編列。	
合　　計	6,260,000元		

十二、辦理機關與人員：

機關	單位	姓名	職稱	電子信箱	聯絡電話
臺南市東山區公所	行政課	林宏傑	課員	ajlin@mail.tainan.gov.tw	06-6802100#123

十三、附件：

（一）現況圖（照）片。

（二）建物所有權證明。

（三）無障礙電梯設計圖及設計規範

（四）其他：建物使用執照、經費概算表。

東山區公所行政中心之綜合大樓(外觀)



東山區公所行政中心之綜合大樓(1F)



東山區公所行政中心之綜合大樓(2F)



東山區公所行政中心之綜合大樓(3F)



土 地 建 物 查 詢 資 料

臺南市東山區東興段 00358-000建號

資料查詢時間：民國113年02月19日14時13分　　頁次：1


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　建物標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國096年10月19日　　登記原因：第一次登記
建物門牌：東山村１３鄰東山２２５之１號
建物坐落地號：東興段　0221-0000
主要用途：門廊、辦公廳、儲藏室、議事廳、文康及休閒中心
主要建材：鋼筋混凝土造
層　　數：003層　　總面積：**1,090.99平方公尺
層　　次：一層　　層次面積：****336.08平方公尺
二層　　****327.60平方公尺
三層　　****346.46平方公尺
屋頂突出物　　*****49.88平方公尺
門廊，面積：３０・９７平方公尺
建築完成日期：民國087年06月02日
其他登記事項：使用執照字號：〔８７〕南工局使字第１２０３號
〈權狀註記事項〉建築基地地號：東興段２２１地號等

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　建物所有權部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（0001）登記次序：0002
登記日期：民國100年02月01日　　登記原因：接管
原因發生日期：民國099年12月25日
所有權人：臺南市
統一編號：0006700000
住　　址：（空白）
管 理 者：臺南市東山區公所
統一編號：71801707
住　　址：（空白）
權利範圍：全部 *********1分之1*********
權狀字號：---（空白）字第------號
其他登記事項：申請免繕發權利書狀：辦理公有土地登記
〈 資料顯示完畢 〉

列印人員：林桂米
收 件 號：113DE001007
查驗號碼：113DE001007REGDBBEEB7CCC8D42B4B69D5A4215730
本查詢資料結果之處理及利用應依個人資料保護法相關規定辦理。

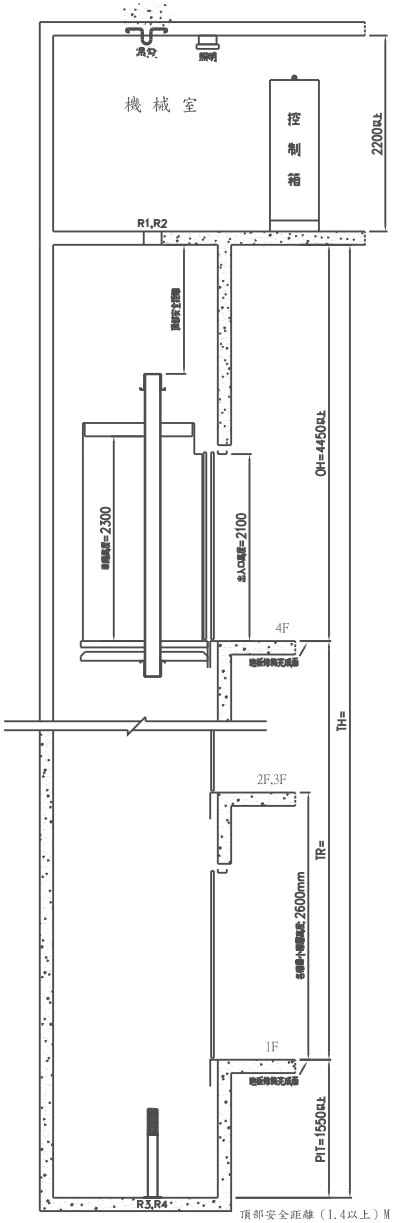


升降道斷面圖

頂部安全距離（1.4以上）M ≧〔1.4〕M
機坑深度（1.55）M ≧〔1.5〕M
機房高度（2.2）M ≧〔2.0〕M
（ ）為設計值 〔 〕為法規值




吊勾示意圖
（電梯幹外工程）

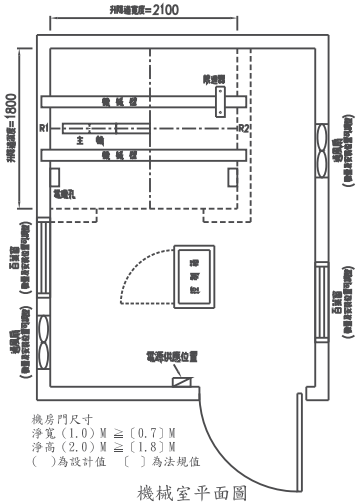


機房門尺寸
淨寬（1.0）M ≧〔0.7〕M
淨高（2.0）M ≧〔1.8〕M
（ ）為設計值 〔 〕為法規值

機械室平面圖
（機械室外型配合建築圖）




升降道平面圖

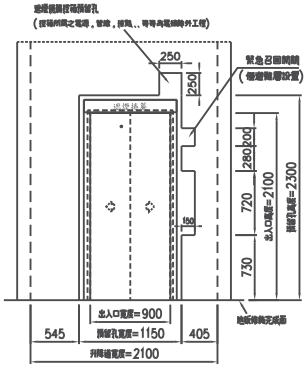


出入口留孔圖

車廂出入口
淨寬（0.9）M ≧〔0.7〕M
淨高（2.1）M ≧〔 2.0 〕M
（ ）為設計值 〔 〕為法規值



E部詳圖

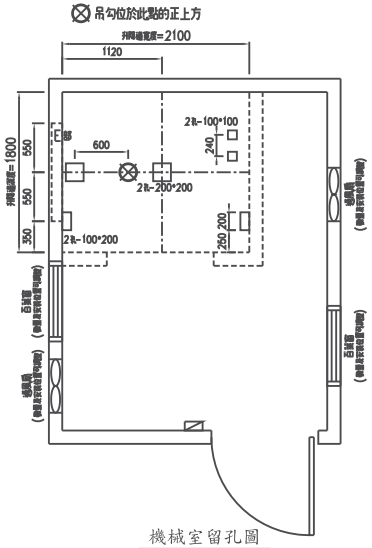

機械室留孔圖
（機械室外型配合建築圖）

工程名稱
PROJECT

設 備 規 格 表
SPECIFCATION OF EQUIPMENTS

電梯編號	CODE	
電梯用途	USE	客梯（旅行者不便者用）
額定載重	CAPACITY	800 公斤 Kg 12 人 PERSONS
額定速度	SPEED	60 公尺/分 M/min
控制方式	CONTROL	VVVF
操作方式	OPERATION	選擇性集合式操作
停層數	STOP	3 停 1F～3F
車廂尺寸	CAR INTERNAL SIZE	寬 WIDTH 1400 深 DEPTH 1400 高 HIGH 2300 公釐 mm
出入口尺寸	ENTRANCE	寬 WIDTH 900 高 HIGH 2100 公釐 mm
開門方式	DOOR OPERATION	兩片式中央對開
馬達容量	MOTOR CAPACITY	5.5 千瓦 Kw 以上
導軌	GUIDE RAIL	車廂 CAR 13 K 配重 CWT 8 K
主鋼索	WIRE ROPE	12 mmφ 4 條以上 (1:1)
電源供應	POWER SUPPLY	主電源 MAIN AC-3φ 220/380 V 60 Hz 無熔絲開關(NFB): 75/50 A 引入線徑 30/14 mm² 接地線徑 8/5.5 mm² 照明電源 LIGHT AC-1φ 110 V 60 Hz 無熔絲開關(NFB): 15 A

注 意 事 項

1. 電梯昇降道垂直高度之誤差須在 30 mm 以內。
2. 採用鋼筋螺絲安裝電梯導軌支架時應滿足下列要求：
   a. 混凝土應採型鋼結實，其抗壓強度不低於210kg/cm²
   b. 混凝土牆壁厚應在 15 cm以上
3. 機械室內除必需設備外，不得設置或支持任何物體

各點反力大小		
R1	5300	Kg
R2	1600	Kg
R3	5600	Kg
R4	4200	Kg

乘場防火門(60B)

1. 防火時效60分鐘以上，機械門內依照現場狀況可適加調整。
2. 門機驅動方式大致有機械連動驅動與門機分離驅動兩種方式如下：
   a. 自動開關：通常主電源開啟時門機即保持關閉狀態，門機驅動馬達即停止運轉。
   b. 手動開關：當門機驅動馬達的電源開啟時，門機即保持關閉狀態，門機驅動馬達即停止運轉。
   c. 手動開關：通常主電源自動電源皆呈開啟狀態，門機即保持關閉狀態，門機驅動馬達即停止運轉。

防火電梯門具防火時效60分鐘，但不具遮煙及阻熱性能

電梯除外工程

昇降道
1. 機坑防水工程，必需時加開抽水設備。
2. 門框、開關及施予時的預留孔及開口工事。
3. 昇降道分隔結構時的支撐設備。
4. 各出入口之開部補強材料(鋼)。

機械室
1. 吊勾、開關、插頭座、各種電、風火線（機房溫度最高室內溫度可持在40℃以下）
2. 機械室門 W1000xH2000（附門扇及門鎖）
3. 電源插座與開關時間（含排地線及保護蓋板）應設於機械室出入口附近，且與設備操作自室之。
4. 開部及電纜線預留孔（與配合電梯廠商）
5. 機械室停入層內的預留孔及開口工事。
6. 主機平台完成後，地板 以上10公分厚之鋼筋混凝土。
7. 預留鋼筋0.75mm平方*6條，並伸出地面1.8米以上（整合時）。
8. 機械室內外，出入口之高度，須超過地面60cm時，須裝適當之樓梯及扶手，其與水平面之傾斜角度，應不超過50°。
9. 機械室應採用鋼筋混凝土防火2小時以上