
A
城鄉一期(已完工)
A


B
11
12
10




城鄉一期(已完工)
B


⑩ 水圳步道


⑪ 新設步道使水圳與學校串


⑫ 校園角落雜亂缺乏清整

四、整體規劃設計構想


（一） 嘉南大圳東側綠廊/新化高中段(前期計畫往北側延伸縫合)設計說明

於中山路段銜接國小段水圳步道(已完工)，延續空間軸線，並於步道入口增設跨圳平台，強化入口空間，提升行人於路口停等之安全。水圳東側新設步道，以新化水圳灌溉農田為意象，轉換為不同向性之混凝土拉毛鋪面，以金屬飾帶強化向性並增添躍動感，步道洩水則以排至水圳為主，嘉南大圳與大目幹溪交匯處設置一水痕廣場做為端景，水圳西側則以植栽清整為主，增加視覺之通透性。


校園界面:以水圳為界，水圳西側為校園內側(以植栽清整為主)，南側既有水圳跨橋(1 處)為銜接水圳出入口，以高中安全為考量，配合教育課程時段性管制 開放。






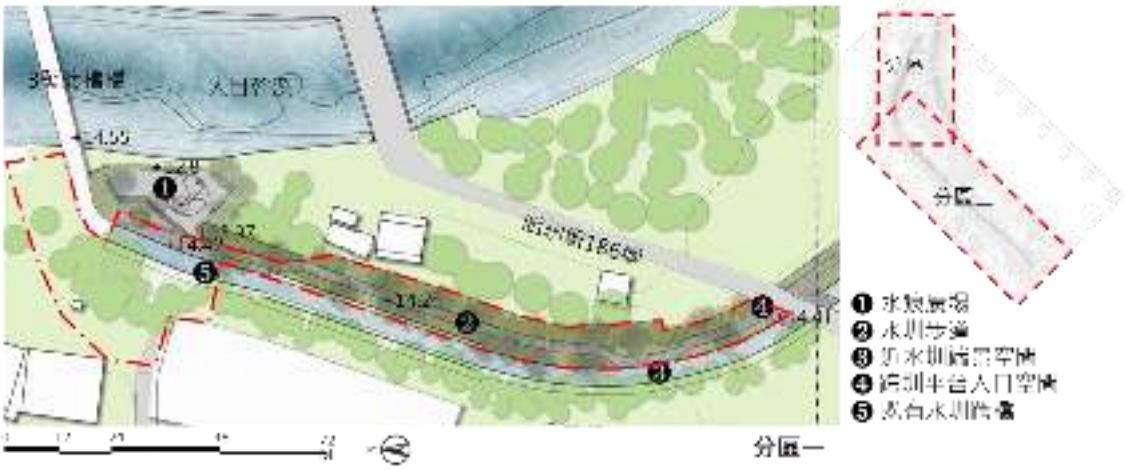

加寬人行動線至 2.5M-3M 使行人有更寬敞的行走空間，並將原本單一的直線型空間於部分區段加寬形成駐足停留的節點，近水圳側設置高護欄保護民眾安全，使民眾能更靠近水圳觀看生態渠道之相關生態工法，增加其教育性，並於綠帶寬度足夠處設置矮護欄，增加視覺通透性。

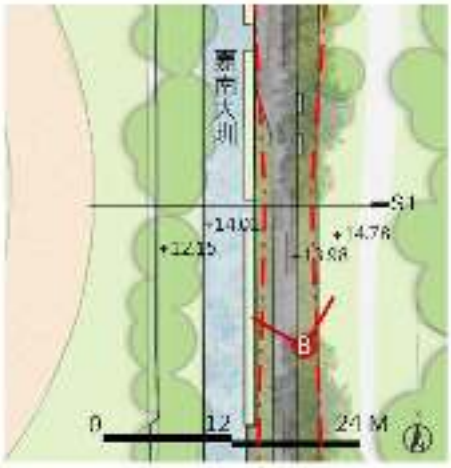




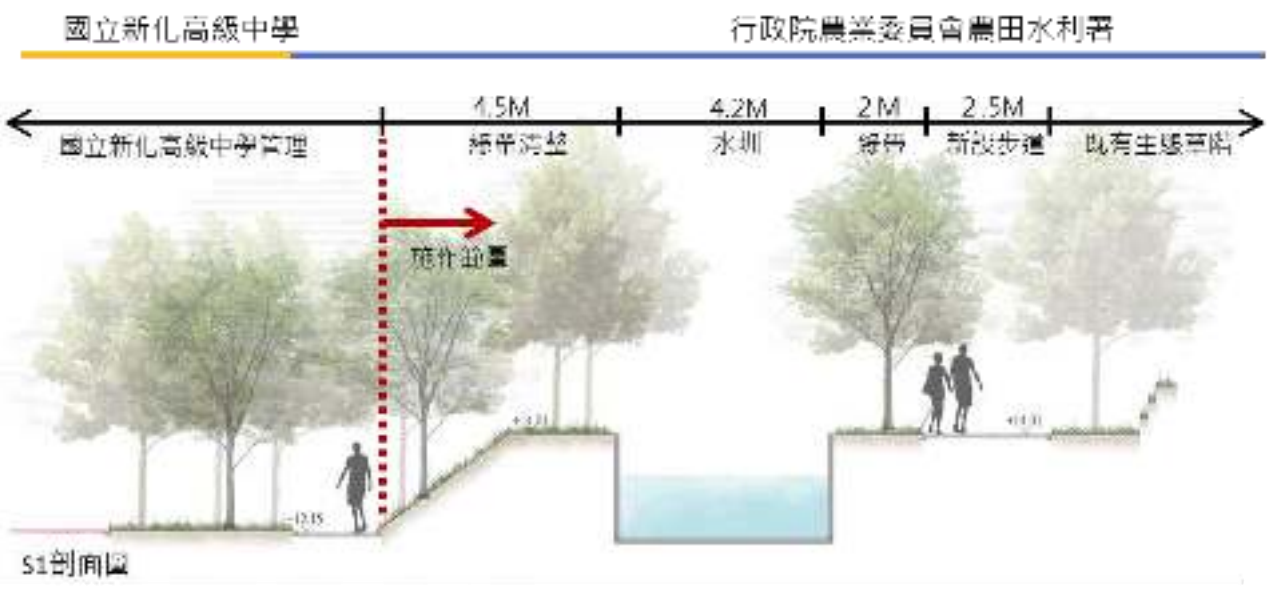

(二) 新化國小及周邊社區入口公園/通廊營造設計說明

為了營造更加友善及便利的步行環境，設置無障礙斜坡道串連校園空間及嘉南大圳水圳步道，王元帥廟前的廣場為鄰里聚集的社區活動空間，為周邊居民活動的節點，本計畫清整廟旁水圳空間(含拆除部分圍牆)，並種植自然式植栽美化周邊環境，以人本角度出發打造舒適宜人的活動場域。

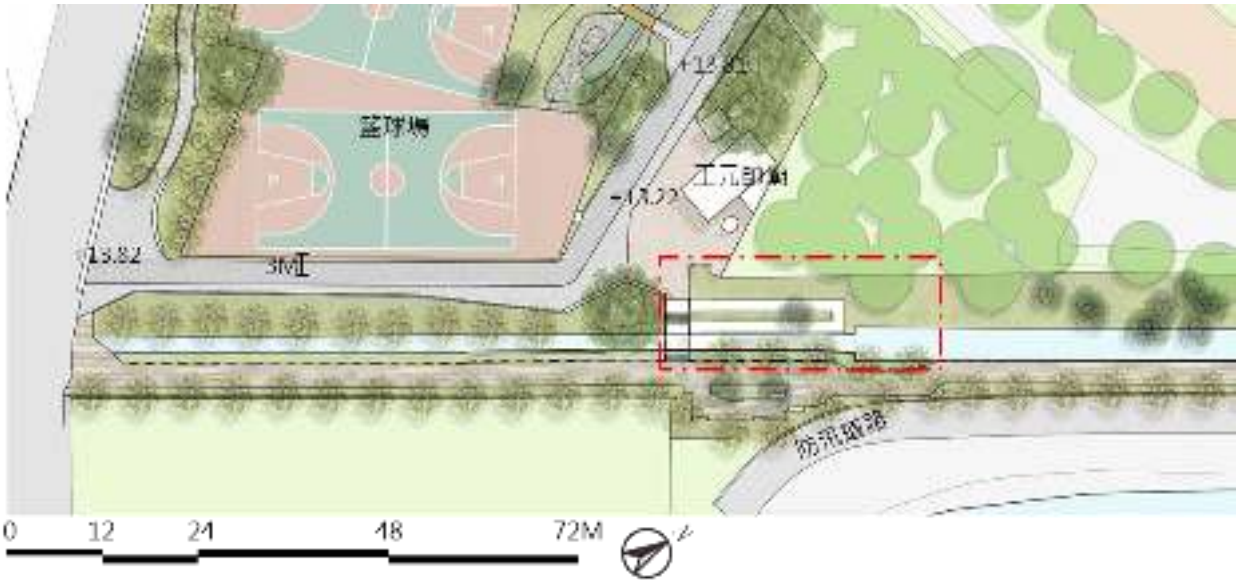



無障礙斜坡道示意圖 (圖片來源:Pinterest)



自然式綠化示意圖 (圖片來源:Pinterest)

五、預定工作項目

本案包含拆除部分圍牆、營造無障礙通行環境、清整雜草雜木、設置綠帶及臨水圳廣場，改善後可與周邊已施作水圳步道銜接。

(一) 嘉南大圳東側綠廊/新化高中段(前期計畫往北側延伸縫合)

東段嘉南大圳步道北側端點營造(約 800m2)，往西可銜接社區入口(民生路 314 巷)；以及虎頭溪側既有步道清整(步道長度:490m、清整寬度平均 7m，含步道約 2m，改善面積約為 3,436m2)。

(二) 新化國小及周邊社區入口公園/通廊營造

營造無障礙通行環境(無障礙斜坡道長 35m，改善面積約為 135m2)。



六、整體實施步驟與流程

工 作 項 目		112 年	113 年			
		12 月	1~3 月	4~6 月	7~9 月	10~12 月
政策引導型計畫提案階段(府內審)		■				
政策引導型計畫提案階段(內政部國土管理署提案審查及核定)			■			
提案計畫規劃設計施工	設計監造技術服務案招標		■	■		
	規劃設計階段			■		
	工程招標				■	
	工程施工				■	■
	工程完工驗收					■

七、經費需求

本計畫設計監造費、其他作業費用(總顧問、社規師及生態檢核費)及工程費用，總經費 16,000,000 元。申請中央補助金額 12,320,000 (77%)元，縣市政府配合款: 3,680,000 (23%)元。

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
一	嘉南大圳東側綠廊/新化高中段(前期計畫往北側延伸縫合)-直接工程費				10,446,000	
(一)	假設工程	式	1.0	476,000	476,000	
(二)	整備工程				2,838,280	
1	工地測量及放樣	M2	4,236.0	15	63,540	
2	工地清理	M2	4,236.0	30	127,080	
3	基地及路幅開挖，未含運費	M3	1,270.8	120	152,496	
4	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	613.6	590	362,024	
5	營建剩餘土石方處理(B5 類)處理費	M3	613.6	1,150	705,640	
6	既有喬木處理費	式	1.0	140,000	140,000	
7	既有雜草、枯枝、落葉等處理費	M3	321.0	2,000	642,000	
8	既有設施拆除	式	1.0	250,000	250,000	
9	新舊工程銜接費	式	1.0	377,500	377,500	
10	既有水溝清淤(含運棄)	M	40.0	450	18,000	
(三)	鋪面及設施工程				2,539,000	
1	露骨材地坪	M2	1,475.0	1,520	2,242,000	
2	磨石子座椅	座	18.0	16,500	297,000	
(四)	植栽工程				2,732,320	
1	新植喬木	株	10.0	7,500	75,000	
2	喬木修剪	株	80.0	3,000	240,000	
3	新植灌木	M2	854.0	2,250	1,921,500	
4	植草，鋪草毯	M2	1,907.0	260	495,820	
(五)	照明工程				1,283,400	
1	景觀高燈	盞	23.0	35,000	805,000	
2	線燈	M	44.0	1,100	48,400	
3	開關箱設備	組	3.0	60,000	180,000	
4	管線設備工程	式	1.0	210,000	210,000	
5	自備桿	式	1.0	40,000	40,000	
(六)	排水工程		0.0		577,000	
1	草溝+4"HDPE 透水管	M	530.0	800	424,000	
2	滲透井	組	18.0	8,500	153,000	
二	新化國小及周邊社區入口公園/通廊營造-直接工程費				1,470,285	
(一)	假設工程	式	1.0	100,000	100,000	
(二)	整備工程				267,175	
1	工地測量及放樣	M2	135.0	15	2,025	
2	工地清理	M2	135.0	30	4,050	
3	基地及路幅開挖，未含運費	M3	25.0	120	3,000	
4	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	15.0	590	8,850	
5	營建剩餘土石方處理(B5 類)處理費	M3	15.0	1,150	17,250	
6	既有雜草、枯枝、落葉等處理費	M3	41.0	2,000	82,000	
7	新舊工程銜接費	式	1.0	150,000	150,000	
(三)	鋪面及設施工程				866,250	
1	無障礙斜坡道(露骨材地坪)	M2	52.5	4,500	236,250	
2	高護欄(鋼構鎖固)	M	30.0	15,000	450,000	
3	牆面美化	式	1.0	180,000	180,000	
(四)	植栽工程				65,360	

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
1	新植灌木	M2	22.0	2,250	49,500	
2	植草，鋪草毯	M2	61.0	260	15,860	
(五)	照明工程				135,000	
1	景觀高燈	盞	1.0	35,000	35,000	
2	開關箱設備	組	1.0	60,000	60,000	
3	管線設備工程	式	1.0	20,000	20,000	
4	自備桿	式	1.0	20,000	20,000	
(六)	排水工程				36,500	
1	草溝+4"HDPE 透水管	M	35.0	800	28,000	
2	滲透井	組	1.0	8,500	8,500	
	直接工程費小計				11,916,285	
三	材料檢驗費	式	1.0	119,163	119,163	一 x1%
四	職業安全衛生管理費	式	1.0	119,163	119,163	一 x1%
五	工程品質管理作業費	式	1.0	178,744	178,744	一 x1.5%
六	保險費	式	1.0	61,667	61,667	一~五 x0.5%
七	廠商利潤、管理費	式	1.0	863,335	863,335	一~五 x7%
八	稅捐	式	1.0	662,918	662,918	一~六 x5%
	發包工程費合計				13,921,275	
貳	非發包工程費					
一	測量費				50,000	
二	整體規劃費				150,000	
三	生態檢核費用				100,000	
四	空氣汙染防制費(甲 X0.28%)				38,980	
五	主辦機關及監造人員現場抽驗實驗費				27,930	檢據核銷
六	甲方必要之規費				69,606	甲 x0.5%
七	工程管理費((發包工程費-稅捐-保險費)X 提撥比率)				272,950	採逐級差額累退計算：建造費用(發包工程費-稅捐-保險費)500 萬以下 x3%、500~2500 萬 x1.5%、2500 萬以上的部份 1%
八	設計費				778,605	採逐級差額累退計算：設計費 0~500 萬 x5.9%、500~1,000 萬 x5.6%、1,000~5,000 萬 *5%
九	監造費				590,654	採逐級差額累退計算：監造費 0~500 萬 x4.6%、500~1,000 萬 x4.4%、1,000~5,000 萬 *3.9%
	非發包工程費合計				2,078,725	
	總預算費用(壹+貳)				16,000,000	

八、預期成果與效益

1.預期成果

(1) 通學生活水綠廊帶串接縫合:整體規劃由水圳進入後,可沿新化區外環,串聯大目降文化園區，沿線經過住宅區、新化國中、國小、高中，形塑舒適之通學及休閒廊帶，分區段創造不同活力與使用之廊帶風格，路口增加引導設施，搭配夜間照明營造，連結日常生活場域及歷史場所。前期僅完成新化高中段之嘉南大圳西側綠廊,其東側綠廊及最北端與新化北生活圈之社區通廊若能藉本計畫予以打通，將帶動更大效益。

(2) 可親之學校/社區通往水圳之入口門面及動線改善:新化國小段之嘉南大圳雖已建置完成,鄰國小側營造新化國小及周邊社區入口公園和通廊，透過閒置地開闢，創造親近水圳機會，增加周邊學校及社區可及性。

2.預期效益

整體改善面積為 4,371m2,提升公共環境品質，整頓新化區水圳周邊環境，改造 490m 水圳步道，打造藍綠帶生態系統，改善多樣性的生活休閒活動及社區/水圳連通空間達 935m2，強化居民人文和環境美學意識。

臺南市議會第4屆第3次定期會提案

類別	建設	編號	13	提案單位	臺南市政府（觀光旅遊局）	中華民國113年5月13日 府觀風字第1130626424號
案由	交通部觀光署核定補助本市辦理113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作-臺南市政府執行違法露營場管理作業修正補助計畫」總經費70萬元(全額中央補助)為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟114年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據交通部觀光署113年4月2日觀景字第11340005774號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第44點第4款，經上級政府核定之補助款所使用之支出。 三、本案核定總經費為70萬元(全額中央補助)，因未及納入本市113年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本市113年4月23日第643次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由:為使核定案件各項里程碑達成期限原則，需依交通部觀光署規定期程辦理，以避免補助經費流失。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					

檔　　號:
保存年限:

交通部觀光署 函

地址：106433 臺北市忠孝東路4段290號9樓
聯絡人：高聖傑
聯絡電話：02-23491500　分機：8331
傳真：02-27738792
電子郵件：diderly@tad.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國113年4月2日
發文字號：觀景字第11340005774號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴府申請113年度「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作」補助經費一案，本署同意辦理，復請查照。

說明：

一、依據貴府113年3月12日府觀風字第1130384867號函辦理。

二、本案核定補助70萬元，後續請依「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理作業補助要點」第7點規定，檢附領據、納入預算證明向本署請領核定補助數額百分之50，另倘計畫涉及採購發包者，請檢附採購完成相關證明文件影本，並務請於113年底前執行完成。

正本：臺南市政府
副本： 