臺南市議會第 4 屆第 4 次定期會提案

類別	工務	編號	11	提案單位	臺南市政府(水利局)	中華民國 113 年 10 月 9 日 府水雨字第 1132202484 號
案由	內政部國土管理署同意增加本市「前瞻計畫第 4 期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」經費 1 億 2,075 萬 3,000 元(中央補助款 1 億 1,019 萬 3,000 元，市配合款 1,056 萬元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據內政部國土管理署 113 年 9 月 18 日國署水建字第 1131153732 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4、6 款，經上級政府核定之補助款所使用之支出與配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出。 三、本案相關說明：本局為辦理易淹水地區雨水下水道建設，已獲內政部國土管理署同意增加本市「前瞻計畫第 4 期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」項下「臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程」、「臺南市安南區安中抽水站新建工程」等 5 件工程經費 1 億 2,075 萬 3,000 元(中央補助款 1 億 1,019 萬 3,000 元，市配合款 1,056 萬元)，因未及納入本府 114 年度總預算案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 113 年 10 月 8 日第 667 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急性理由：「前瞻計畫第 4 期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程」一案，亟需先行墊付辦理工程發包及變更設計事宜，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 114 年度追加減預算時辦理轉正。					

審查意見	聯席審查意見：同意墊付。
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。

檔　　號：
保存年限：

內政部國土管理署 函

地址：105404臺北市松山區八德路2段342號
聯絡人：謝桓鈞
聯絡電話：02-87711214
電子郵件：cnc0901@nlma.gov.tw
傳真：02-87729509

受文者：臺南市政府水利局

發文日期：中華民國113年9月18日
發文字號：國署水建字第1131153732號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(1131155666_1131153732_113D2031355-01.pdf)

主旨：檢送臺南市前瞻計畫第4期特別預算－縣市管河川及區域排水整體改善計畫－雨水下水道工程第7次經費調整表1份，請查照。

說明：旨揭計畫本年度預算倘有調增部分，請貴局儘速納入年度（113年）預算或完成議會同意墊付作業。

正本：臺南市政府水利局
副本：內政部國土管理署下水道工程分署(含附件)

水利局 113/09/19
1132114963

前瞻計畫第 4 期特別預算-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-雨水下水道(獎補助費)

第 7 次經費調整表

項次	縣市別	工程編號	鄉鎮市	工 程 名 稱	原核定總工程經費	調整後總工程經費	補助比例	增加經費		總增加經費	備註
								中央款	地方款		
1	臺南市	108-G302-0203-6731-1050	永康區	臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程	386,550,000	393,316,606	100%	6,766,606	0	6,766,606	變更設計調增經費
2	臺南市	108-G302-0203-6735-1170	安南區	臺南市安南區安中抽水站新建工程	312,400,000	345,732,979	100%	33,332,979	0	33,332,979	變更設計調增經費
3	臺南市	110-G302-0203-6727-1000	仁德區	臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程	73,000,000	95,795,000	100%	22,795,000	0	22,795,000	變更設計調增經費
4	臺南市	111-G302-0203-6718-1000	新化區	臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程	40,000,000	49,858,000	100%	9,858,000	0	9,858,000	變更設計調增經費
5	臺南市	113-G302-0203-6727-1050	仁德區	臺南市仁德區太子路高速公路涵洞排水改善工程	-	48,000,000	78%	37,440,000	10,560,000	48,000,000	新增核定案件
				小計				110,192,585	10,560,000	120,752,585	

項次1 臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程(1/2)

本工程已於113年8月10日竣工。

本次調整為辦理第三次變更設計，主要增加工項為:

- 增加室內粉刷1:3水泥粉光漆防霉乳膠漆。
- 站內挑高樓板及牆面鋼筋模板組立及水泥粉光漆施工所需施工架。
- 依消防局審查室內儲油槽危險物品及消防設備審查意見配合修正設計。
- 配合工地現況調整部分施作工項。



室內儲油槽



站體室內粉刷



施工架

項次1 臺南市永康區鹽洲抽水站新建工程(2/2)

工程主要內容

- 5.25cms豎軸式柴油引擎抽水機組，共5組。
- 地下二層地上二層混凝土抽水站體。
- 電動直立式閘門，4座。
- 出水箱涵（WxH=4.3x2.5m），L=12m。

- 國土署原核定總工程經費：3億8,655萬元。
- 國土署調整後總工程經費：3億9,331萬6,606元。
- 本次經費調整原因：依消防局審查室內儲油槽危險物品及消防設備審查意見及配合工地現況調整工程施作工項辦理變更設計，國土署於113年9月18日核准調整經費。
- 所需增加工程經費676萬7,000元，因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。








儲油槽

項次2 臺南市安南區安中抽水站新建工程(1/3)

本次調整為辦理第一次變更設計，主要增加工項為:


- 增加鄰房保護措施，既有箱涵左岸擋土排樁補強，同安路237巷尾護岸補強。
- 新增臨時車行鋼鈑及施工便道。
- 臨時擋土設施中間樁買斷。
- 工區大門前路面AC復舊。
- 增設相關消防設備。
- 農水署灌排復舊、道路排水溝及儲油設施等，部分工項數量調整。

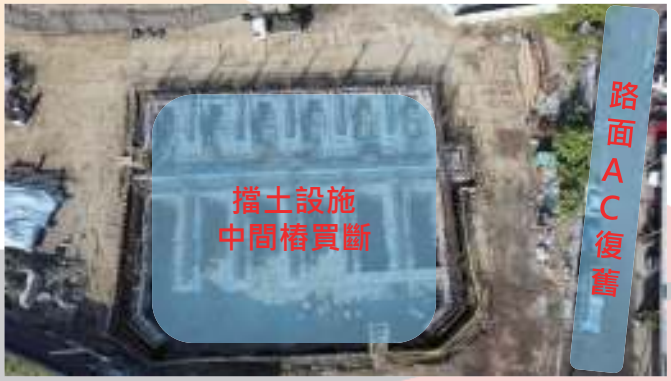



項次2 臺南市安南區安中抽水站新建工程(2/3)

截至113/9/30止
預定進度: 81.54%
實際進度: 82.27%
進度超前: 0.73%

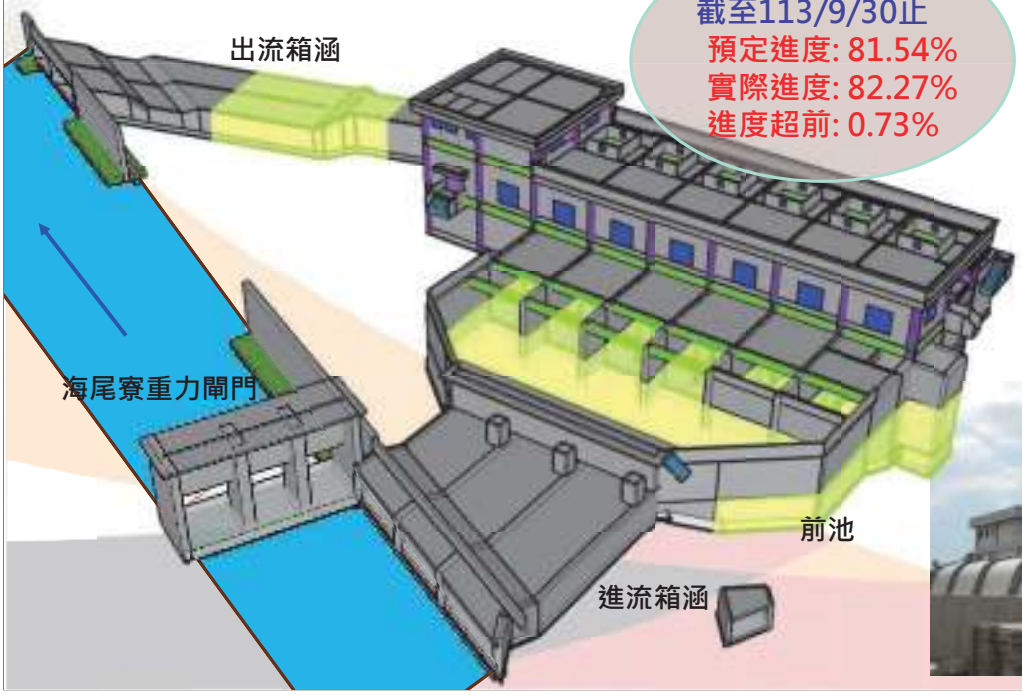

目前已施工完成：

- 站水站站體土建工程
- 抽水機組三合一廠驗及進場
- 進、出流箱涵

★現在進行：

- 站體室內、外裝修
- 重力閘門
- 農水署灌排復舊

- 目前預計完工日期：113年12月21日
- 變更設計完成後預計完工日期：114年1月20日



項次2
臺南市安南區安中抽水站新建工程(3/3)





工程主要內容

- 6.0cms豎軸柴油引擎抽水機組，4組。
- 地下二層地上二層混凝土抽水站體。
- 5.1x2m電動直立式閘門，3座。
- 3.2x3.4m重力排水電動閘門，3座。
- 垂直重力擋土牆護岸工程36.34m。
- 進流三孔壓力箱涵（WxH=5.4x2m）， L=20.8m。
- 出流壓力箱涵（WxH=4.5x3m），L=70.6m。

➢ 國土署原核定總工程經費：3億1,240萬元。
➢ 國土署調整後總工程經費：3億4,573萬2,979元。
➢ 本次調整原因：工程施工中因配合工地現況及鄰近居民需求辦理第一次變更設計，國土署於113年9月18日核准調整經費。
➢ 所需增加工程經費3,333萬3,000元，因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。



項次3 臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程(1/3)


本次調整為辦理第一次變更設計，主要增加工項為:

➢ 增加德糖路、中正路二段路口連動式推進，D=1000，RCP管。
➢ 推進處之天然氣開挖探管及復原。
➢ 德安路埋設HDPE管(D=1600mm)







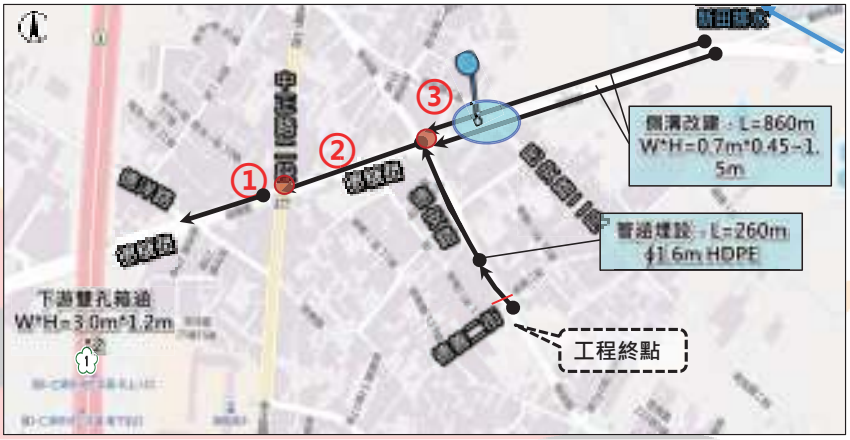

項次3 臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程(2/3)

截至113.09.30，實際進度93.81%

➢ **已完成項目：**

側溝水路系統-德糖路既有雙邊側溝改建860m。(北側側溝430m、南側側溝430m)

雨水下水道幹線-新建下水道共622m(德糖路箱涵369m、德安路HDPE管253m)





➢ **未完成項目：**

雨水下水道幹線-德安路兩處連通管(管障)、全工區AC永鋪





◆ 德糖及德安路口埋設連通管時因遇管障，台電表示113.10.09、10進場施作人孔抬升，完成後才可進行其他管線之管遷及埋設連通管。

項次3 臺南市仁德區德糖路T幹線雨水箱涵新建工程(3/3)

工程主要內容


- 改建側溝，L=860m
- 新建箱涵，L=369m
- 新建HDPE管，L=253m。

➢ 國土署原核定總工程經費：7,300萬元。

➢ 國土署調整後總工程經費：9,579萬5,000元。

➢ 本次調整原因：依交通維持計畫需增加交維人員協助指揮交通及配合現場管線(自來水幹管、污水幹管)無法遷移需變更施工工法，國土署於113年9月18日核准調整經費。

➢ 所需增加工程經費2,279萬5,000元，因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。

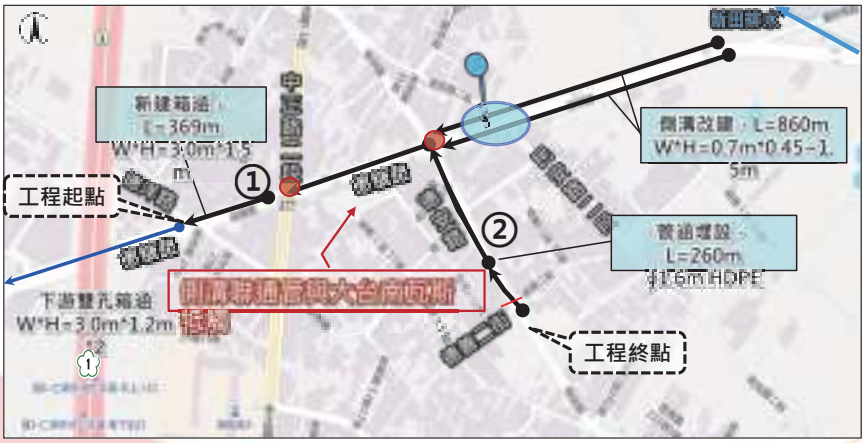


項次4 臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程(1/3)

本次調整為辦理第一次變更設計，主要增加工項為:

◆執行考古遺址監看計畫

◆原有景觀設施、植栽復舊作業

- ➢仿木欄杆
- ➢步道磚復舊(活鋪)
- ➢九重葛移植與養護
- ➢既設涼亭復舊
- ➢磨石子座椅
- ➢喬木種植與養護
- ➢灌木種植與養護

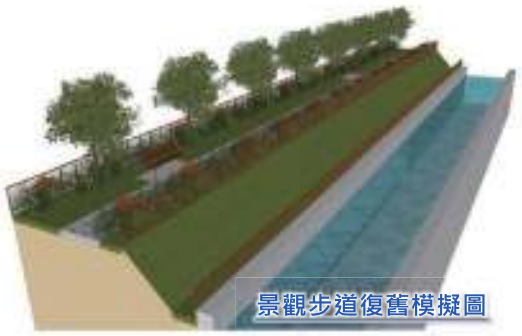

景觀步道復舊模擬圖





原有景觀設施及植栽

項次4 臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程(2/3)

➢ 目前已施工完成

◆分流箱涵及擋土牆已施作372m

➢ 現在進行

◆仿木欄杆

◆步道磚復舊(活鋪)

◆既設涼亭及休憩座椅復舊

◆喬木、灌木種植與養護

➢ 原契約預計完工日期113年8月24日

➢ **目前刻正辦理變更設計議價程序及工期審查會，俟核准後，調整預計完工日及進度**





截至113/09/30
預計進度：100%
實際進度： 96.46%
進度落後：3.54%

項次4 臺南市新化區雨水下水道C幹線分洪工程(3/3)

工程主要內容

- 新建箱涵(WxH=2x1.5m)，L=172m
- 新建箱涵(WxH=2x1.5m)，L=200m
- 新建擋土牆359.5m。




- 國土署原核定總工程經費： 4,000萬元。
- 國土署調整後總工程經費： 4,985萬8,000元。
- 本次調整原因：箱涵施工期間配合執行考古遺址監看計畫，另箱涵完成後，配合恢復原有景觀設施、植栽復舊作業等，需辦理變更設計作業，國土署於113年9月18日核准調整經費。
- 所需增加工程經費985萬8,000元，因未及納入本府113年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟114年度總預算時辦理轉正。





原有景觀設施及植栽

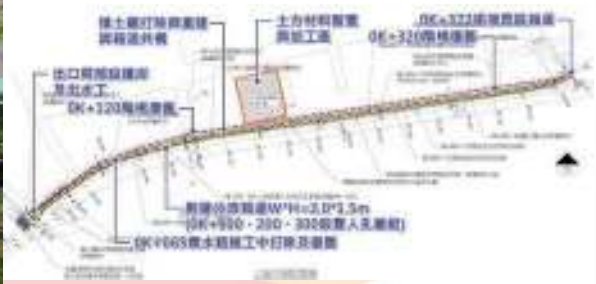

項次5 臺南市仁德區太子路高速公路涵洞排水改善工程(1/2)

工程緣由

歷年太子路涵洞遇豪大雨路面淹水，皆採用封路措施，利用既有側溝搭配北側既有抽水點進行抽排。

經本府針對涵洞路口側溝進行改善，以及三爺溪完成整治，已降低因豪大雨積淹水導致須封路之頻率，但太子涵洞的積淹水問題仍待改善。本次計畫為根除積淹水狀況，預計將截流裕農路排入涵洞之逕流量，並擴大涵洞側溝通水容量以利提升既有抽水點之抽水效率。



工程內容及效益

本工程藉由設計高地截流及低地改善方案，解決高速公路涵洞因排水瓶頸造成之積淹水現象。

(1)高地截流

於裕農路上新建截流溝截流裕農六街西北側地區地表逕流，以緩解下游系統排水負擔。

(2)低地通洪斷面增加

針對涵洞內既有側溝改建，加大排水斷面，消除排水瓶頸。