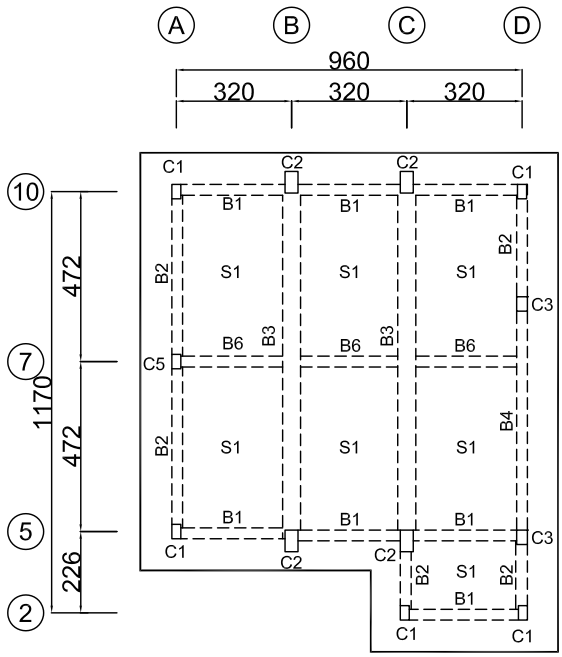
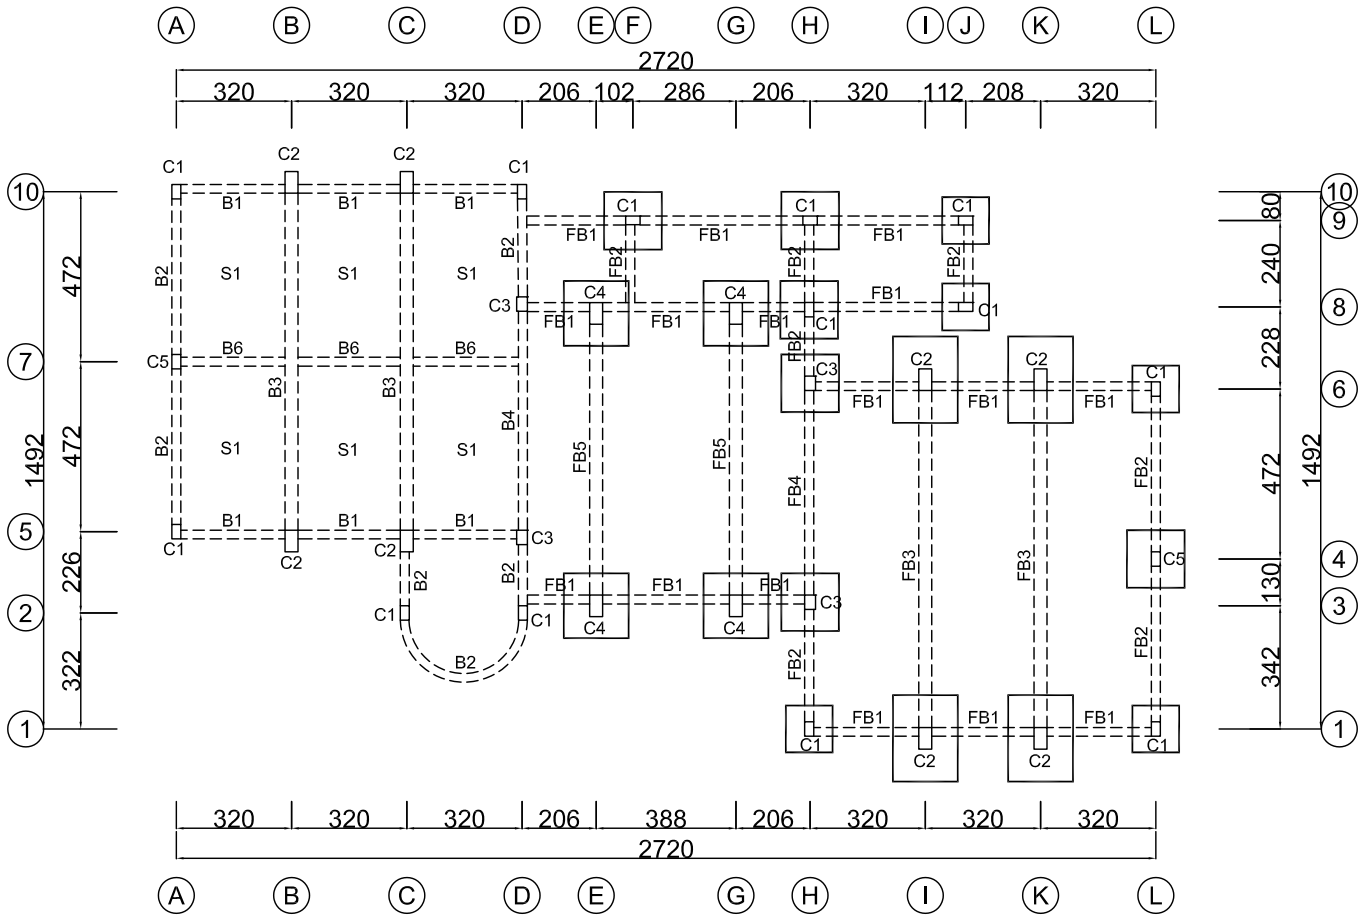


名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm
B1、B2、B4、B6	30 x 100 cm
B3	50 x 100 cm
S1	T= 35cm

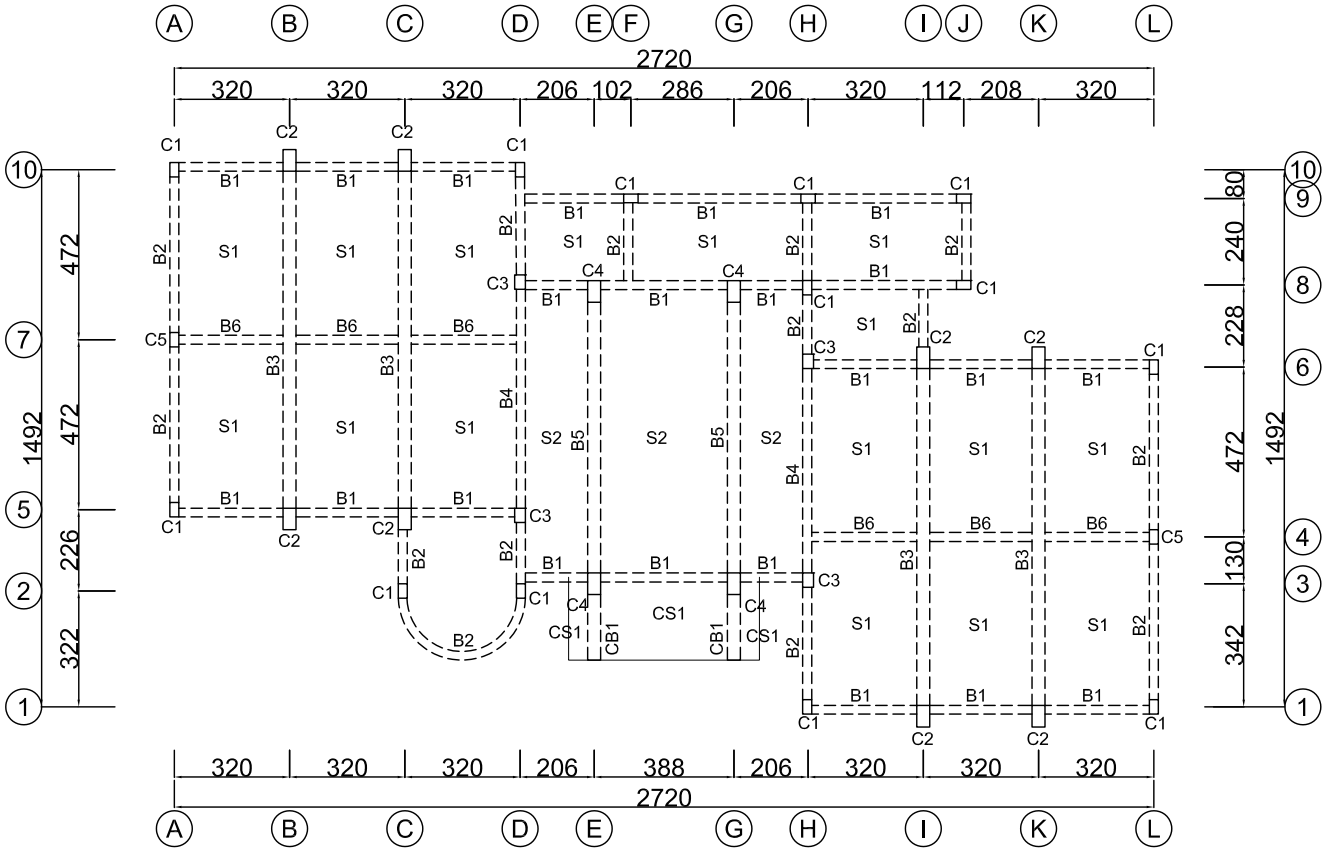
地下一層結構平面圖



一層結構平面圖

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm

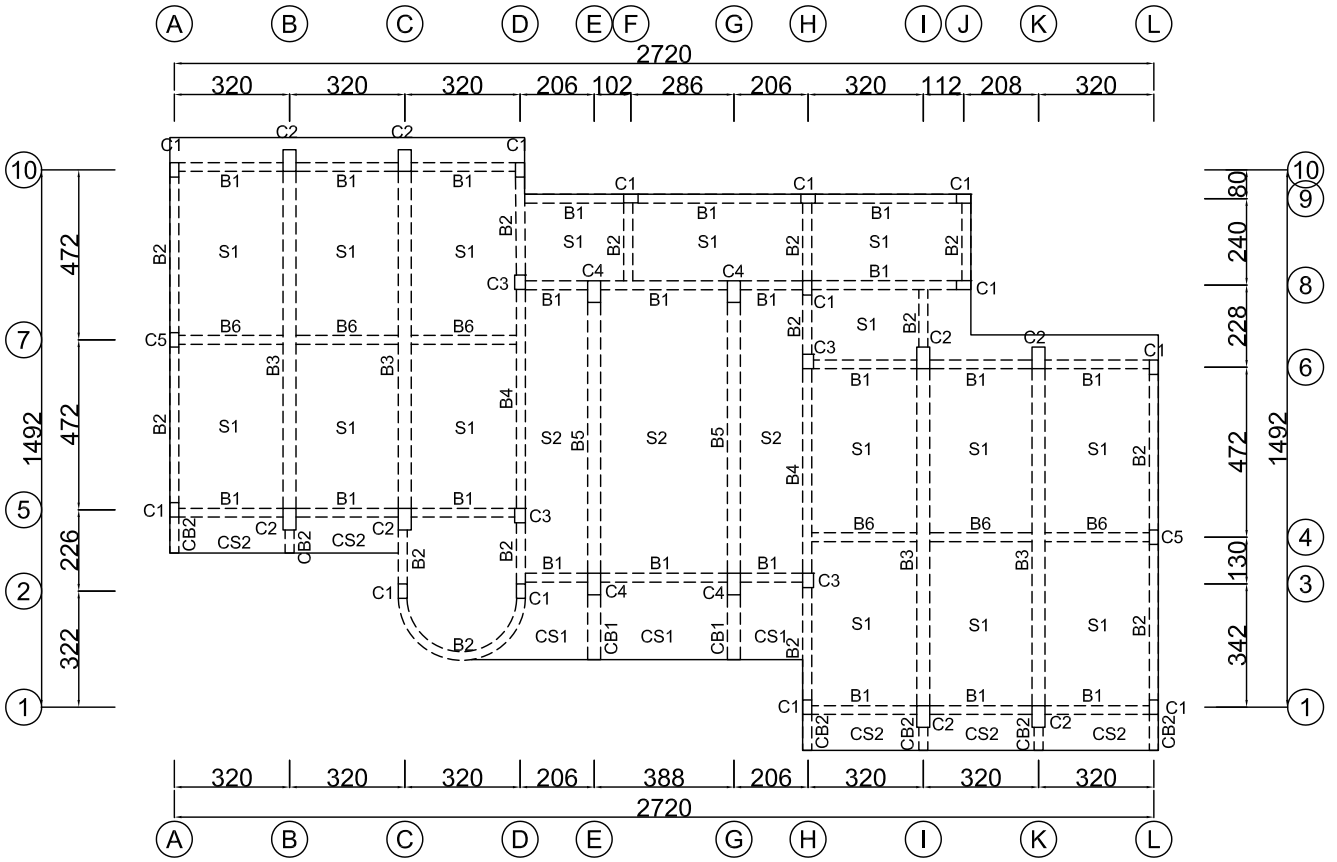
名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3	36 x 70 cm
B6	25 x 40 cm
FB1、FB2	25 x 50 cm
FB3、FB5	36 x 70 cm
S1	T= 15cm



二層結構平面圖

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm


名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3、B5	36 x 70 cm
B6	25 x 40 cm
CB1	36 x 50 cm
S1、S2、CS1	T= 12cm


















屋頂層結構平面圖

名稱	尺　寸
C1、C5	24 x 40 cm
C2、C4	36 x 60 cm
C3	30 x 40 cm


















名稱	尺　寸
B1、B2、B4	25 x 50 cm
B3、B5	36 x 70 cm
B6、CB2	25 x 40 cm
CB1	36 x 50 cm
S1、S2、CS1、CS2	T= 12cm


















玉田里活動中心-原設計柱配筋

	C1	C2	C3	C4	C5
2F	 8-#5 #3@20	 14-#7 #3@20	 4-#6 4-#5 #3@20	 8-#7 4-#6 #3@20	 8-#5 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40
	C1	C2	C3	C4	C5
1F	 4-#6 4-#5 #3@20	 14-#7 #3@20	 8-#6 #3@20	 8-#7 4-#6 #3@20	 4-#6 4-#5 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40
	C1	C2	C3	C4	C5
BF	 4-#6 4-#5 #3@20	 14-#7 #3@20	 8-#6 #3@20	 8-#7 4-#6 #3@20	 8-#6 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40


















玉田里活動中心-原設計樑配筋

RF	B1	B2	B3	B4	B5	B6
						
	• 2-#6 • 1-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 1-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 3-#7 • 3-#7 #3@25	• 2-#6 • 3-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#7 • 4-#6 • 1-#6 • 2-#7 #3@25	• 3-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50	36x70	25x50
2F	B1	B2	B3	B4	B5	B6
						
	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 3-#7 • 3-#7 #3@25	• 3-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#7 • 4-#6 • 1-#6 • 2-#7 #3@25	• 3-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50	36x70	25x50
1F	B1	B2	B3	B4		B6
						
	• 2-#6 • 2-#6 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 4-#7 • 4-#7 #3@25	• 3-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25		• 1-#6 • 2-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50		25x50

玉田里活動中心-程式分析柱配筋

2F	C1	C2	C3	C4	C5
					
	• 8-#5 #3@20	• 14-#7 #3@22	• 4-#6 • 4-#5 #3@20	• 8-#7 • 4-#6 #3@20	• 8-#5 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40
1F	C1	C2	C3	C4	C5
					
	• 4-#6 • 4-#5 #3@20	• 14-#7 #3@24	• 8-#6 #3@20	• 8-#7 • 4-#6 #3@22	• 4-#6 • 4-#5 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40
BF	C1	C2	C3	C4	C5
					
	• 4-#6 • 4-#5 #3@20	• 14-#7 #3@24	• 8-#6 #3@20	• 8-#7 • 4-#6 #3@20	• 8-#6 #3@20
	25x40	36x60	30x40	36x60	25x40

玉田里活動中心-程式分析樑配筋

RF	B1	B2	B3	B4	B5	B6
						
	• 2-#6 • 1-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 1-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 3-#7 • 3-#7 #3@25	• 2-#6 • 3-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#7 • 4-#6 • 1-#6 • 2-#7 #3@25	• 3-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50	36x70	25x50
2F	B1	B2	B3	B4	B5	B6
						
	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 3-#7 • 3-#7 #3@25	• 3-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 2-#7 • 4-#6 • 1-#6 • 2-#7 #3@25	• 3-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50	36x70	25x50
1F	B1	B2	B3	B4		B6
						
	• 2-#6 • 2-#6 • 2-#6 #3@25	• 2-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25	• 4-#7 • 4-#7 • 4-#7 #3@25	• 3-#6 • 2-#5 • 2-#6 #3@25		• 1-#6 • 2-#5 • 2-#5 #3@25
	25x50	25x50	36x70	25x50		25x50

土地建物查詢資料

臺南市玉井區玉南段 0254-0000地號

資料查詢時間：民國114年02月14日15時35分　　頁次：1

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地標示部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

登記日期：民國084年06月16日　　登記原因：地籍圖重測
地　　目：建　　等則：70　　面　　積：＊＊＊＊＊637.38平方公尺
使用分區：（空白）　　使用地類別：（空白）
民國114年01月　　公告土地現值：＊＊＊14,900元／平方公尺
地上建物建號：共1棟
其他登記事項：重測前：玉井段４１６之９地號

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　土地所有權部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（0001）登記次序：0002
登記日期：民國100年02月17日　　登記原因：接管
原因發生日期：民國099年12月25日
　所有權人：臺南市
　統一編號：0006700000
　住　　址：（空白）
　管 理 者：臺南市玉井區公所
　統一編號：73501403
　住　　址：臺南市玉井區中正路２７號
權利範圍：全部　＊＊＊＊＊＊＊＊＊1分之1＊＊＊＊＊＊＊＊＊
權狀字號：＊＊＊（空白）字第＊＊＊＊＊＊號
當期申報地價：113年01月＊＊＊＊3,300.0元／平方公尺
前次移轉現值或原規定地價：
066年10月　　＊＊＊＊＊＊600.0元／平方公尺
歷次取得權利範圍：全部＊＊＊＊＊＊＊＊＊1分之1＊＊＊＊＊＊＊＊＊
其他登記事項：申請免繕發權利書狀；公有土地權利登記

（資料顯示完畢）

列印人員：　品薇
收 件 號：114DJ000662
查驗號碼：114DJ000662REG1411EB712E9A4A2085B7D94E08A2F
本查詢資料結果之處理及利用應依個人資料保護法相關規定辦理。

台南市玉井區公所建築物耐震能力詳細評估工作

補強方案一費用概算明細表(總表)

標的物名稱：玉井玉田里活動中心(擴柱補強工法)

項 次	項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
壹	發包工程費					
	結構補強及修繕費用					
一	假設工程	式	1	862,500	862,500	詳明細分項表
二	結構補強費用	式	1	3,269,600	3,269,600	詳明細分項表
三	結構補強修復費用	式	1	2,903,900	2,903,900	詳明細分項表
四	建築修繕費用	式	1	171,000	171,000	詳明細分項表
	小計(一至四項)				**7,207,000**	
	間接工程費					
五	施工品質管制系統作業費	式	1	43,242	43,242	(一至四項和)*0.6%
六	職業安全衛生及管理費	式	1	57,656	57,656	(一至四項和)*0.8%
七	營造綜合保險費	式	1	50,449	50,449	(一至四項和)*0.7%
八	承包商利潤及管理費	式	1	504,490	504,490	(一至四項和)*7% (含臨時水電費)
	小計(一至八項)				**7,862,837**	
九	營業稅	式	1	393,142	393,142	(一至八項和)*5%
	合計(一至九項)				**8,255,979**	
貳	工程委託設計監造費	式	1	690,478	**690,478**	(一至九項和) (500萬)*8.6% (500萬~1000萬)*8.0% (1000萬~5000萬)*6.9%
參	工程管理費	式	1	198,840	**198,840**	(一至九項和) (500萬)*3% (500萬~2500萬)*1.5% (2500萬~1億)*1%
肆	空氣污染防治費	式	1	10,062	**10,062**	六個月 面積*2.47*6月
	總計				**9,155,359**	
		總樓地板面積			**678.96**	㎡
		平均單位面積單價:			**13,484**	元/㎡

台南市玉井區公所建築物耐震能力詳細評估工作

補強方案一費用概算明細表(分項表)

標的物名稱：玉井玉田里活動中心(擴柱補強工法)

項 次	項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
	結構補強費用					
一	**假設工程**					
1	甲種施工圍籬(含大門) H=2.4m	M	110	2,200	242,000	
2	工程告示牌	座	1	4,500	4,500	
3	框式鋼管施工架及防護網含拆裝(含結構計算書及簽證)	m^2	640	850	544,000	
4	內部移動式施工架含拆裝	座	1	12,000	12,000	
5	補強區內既有設施及器材搬遷復原及就地保護費	層	2	30,000	60,000	
	小 計				**862,500**	
二	**結構補強費用**					
1	鋼筋彎紮組立(SD420W非水淬)	T	20.5	35,000	717,500	
2	模板組立	m^2	471	2,500	1,177,500	
3	280kg/cm2預拌混凝土(Dmax3/8",坍度18cm)	m^3	66	3,300	217,800	
4	混凝土泵送費用	層	3	8,000	24,000	
5	新設擴柱基礎	處	7	55,000	385,000	
5	新設擴柱基礎(地下室鄰外牆側基礎)	處	5	20,000	100,000	
6	工程放樣費及地坪敲除切割	處	29	2,000	58,000	
7	鋼筋續接器安裝及現場扭力測試(#8SD420W)	支	348	280	97,440	
8	#4-擴柱樑柱接頭植筋	支	1728	120	207,360	
9	高窗填補	處	14	4,500	63,000	
10	裂縫修復費用	層	3	25,000	75,000	
11	白華處理費用	層	3	25,000	75,000	
12	無收縮水泥	式	1	42,000	42,000	
13	材料試驗費	式	1	30,000	30,000	
	小 計				**3,269,600**	
三	**結構補強修復費用**					
1	公共水電檢修復原(含弱電系統及保全系統復原)	層	3	20,000	60,000	
2	1:3水泥粉光刷水泥漆(一底二度)	m^2	387	1,000	387,000	
3	擴柱及廁所牆磁磚復原	m^2	133	2,500	332,500	
4	抿石子復原	m^2	200	2,500	500,000	
5	原有牆復原	m^2	106	1,300	137,800	
6	既有磚牆打除運棄(含營建廢棄物運棄證明)	m^3	51	5,000	255,000	
7	原有地磚地坪復原	m^2	96	2,500	240,000	
8	原有水泥地坪復原	m^2	48	1,200	57,600	
9	原有礦纖天花板復原	m^2	48	500	24,000	
10	原有暗架天花板復原	m^2	4	2,000	8,000	

台南市玉井區公所建築物耐震能力詳細評估工作

補強方案一費用概算明細表(分項表)

標的物名稱：玉井玉田里活動中心(擴柱補強工法)

項 次	項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	備註
11	配電箱、插座遷移復原	層	3	20,000	60,000	
12	廁所設備復原	處	2	12,000	24,000	
13	原有水溝復原	處	6	4,000	24,000	
14	原有冷氣復原	處	8	5,000	40,000	
15	架高木地板復原	處	1	10,000	10,000	
16	輕隔間復原	處	5	6,000	30,000	
17	(DW1)新作鋁門	樘	2	56,300	112,600	
18	(DW2)新作鋁門	樘	1	26,100	26,100	
19	(DW3)新作鋁門	樘	1	45,600	45,600	
20	(D1)新作鋁門	樘	1	13,900	13,900	
21	(D2)新作鋁門	樘	1	14,000	14,000	
22	(D3)新作鋁門	樘	1	10,400	10,400	
23	(W1)新作鋁窗	樘	14	13,700	191,800	
24	(W2)新作鋁窗	樘	2	11,500	23,000	
25	(W3)新作鋁窗	樘	3	10,000	30,000	
26	(W4)新作鋁窗	樘	3	8,200	24,600	
27	(W5)新作鋁窗	樘	5	36,400	182,000	
28	其他周邊相關復原(監視器、公佈欄、照明燈...等)	層	2	20,000	40,000	
	小 計				**2,903,900**	
四	**建築修繕費用**					
1	整棟內牆面及局部平頂水泥漆重新粉刷	㎡	1310	100	131,000	
2	竣工清潔費	層	2	20,000	40,000	
	小 計				**171,000**	